



www.bautechbrasil.com.br

**QUALIDADE E EFICÁCIA PARA
QUALQUER PROJETO.**


Produtos nacionais e importados
desenvolvidos para garantir
sucesso, durabilidade e
segurança para suas obras.



PRODUTOS BAUTECH
As maiores soluções para a construção civil.



www.bautechbrasil.com.br

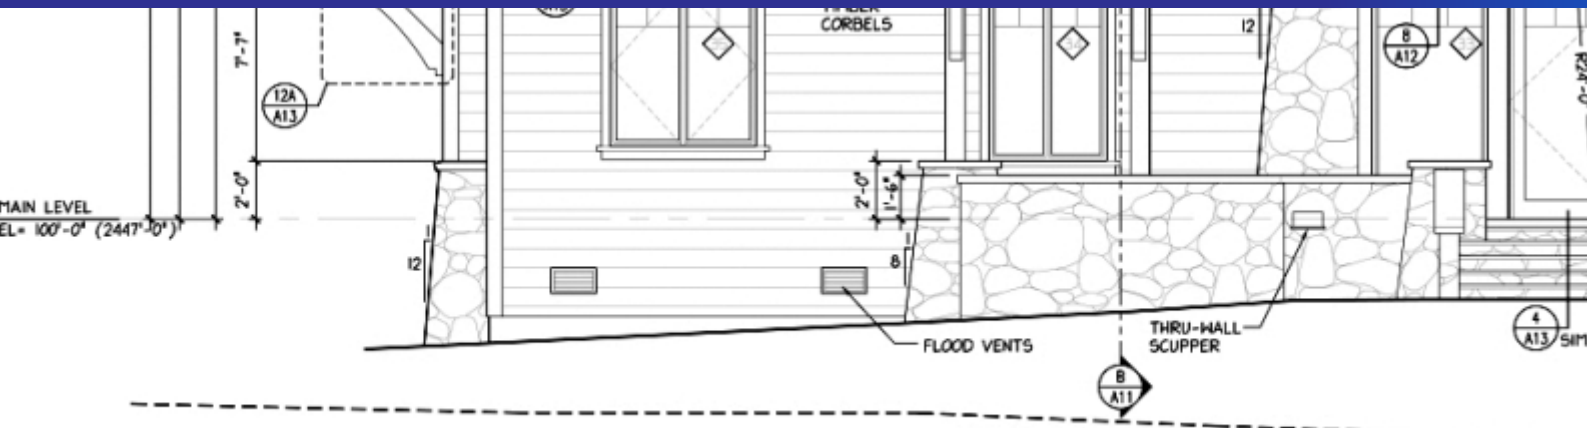

04 IMPERMEABILIZANTES

12 LINHA DE TINTAS

20 REPAROS RÁPIDOS

24 PRODUTOS PARA OBRAS


28 ARGAMASSAS ESPECIAIS & REJUNTES

30 ACABAMENTO

32 COLAS & SELANTES

BAUTECH Ltda.
Depto Comercial:
vendas@bautechbrasil.com.br

Suporte Técnico:
sac@bautechbrasil.com.br

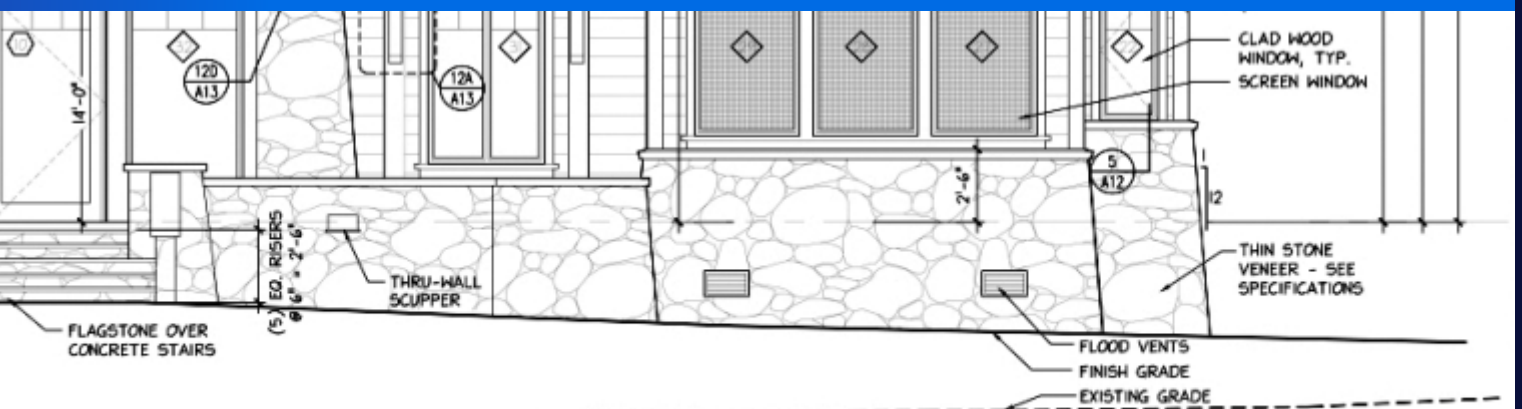

IMPERMEABILIZANTES

BAUTECH MANTA LÍQUIDA



É um produto formulado com o que há de melhor no mundo em emulsão acrílica pura, com alto poder de alongamento. Após a secagem, forma uma membrana flexível, elástica, impermeável, contínua e de alta performance.

Aplicação: Na impermeabilização de lajes, calhas, marquises e áreas frias.

Rendimento: Rendimento 12 m² / Embalagem: de 12 Kg

Embalagem: 4 KG / 12 KG

Cores:

BAUTECH RODAPÉ



É um impermeabilizante em forma de argamassa branca. Feita para passar por cima do reboco com problema de umidade em paredes e perto do rodapé. Proporciona acabamento fino e, em uma só camada impermeabiliza, adere sobre o reboco, deixa a parede lisa e super branca.

Aplicação: Recomposição de paredes estouradas com degradação da pintura.

Rendimento: 5 m² / Embalagem de 12 Kg

Embalagem: 4 KG / 12 KG

BAUTECH IMPERPAREDE



É um impermeabilizante à base de resina acrílica superflexível e impermeável, de cor branca, desenvolvida para proteger superfícies verticais (paredes) contra batidas de chuva.

Aplicação: Impermeabilização de fachadas sujeitas a forte incidência de chuvas e ventos.

Rendimento: 150 m² / Embalagem de 12 Kg

Embalagem: 4 KG / 12 KG

BAUTECH PISCINA MLASTIC



É um produto de alta performance, que deve ser preparado com adição de água, para impermeabilizar piscinas, caixas d' água e reservatórios. Suporta altas pressões hidrostáticas positivas e negativas. Permite aplicação de revestimento cerâmico diretamente sobre o impermeabilizante.

Aplicação: Piscinas, caixas d' água, espelhos d' água e em reservatórios de grande volume.

Rendimento: 5 m² / Embalagem

Embalagem: 12 KG

BAUTECH MEGA MANTA PU

Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, coberturas novas ou antigas.

Aplicação: Em substrato cimentício, asfáltico, cerâmico, metálico, fibrocimento, madeira e etc;

Rendimento: 8m² a 10m²

Embalagem: 12 KG

BAUTECH TRANSPARENTE ALTO BRILHO

É um verniz impermeabilizante incolor, que forma uma barreira com acabamento brilhante e com alta resistência a abrasão. Possui ação antipichação.

Aplicação: Sacadas/ Lajes revestidas/ Estacionamento/ Pisos de pedra, cerâmicas, ardósias, madeira e concreto/ Garagens de condomínios com vazamento entre pavimentos.

Rendimento: 10m² / Embalagem

Embalagem: 3,5 KG

BAUTECH TRANSPARENTE FOSCO

É um Verniz impermeabilizante incolor, com acabamento fosco.

Aplicação: Sacadas / Lajes revestidas / Estacionamentos / Impermeabilização de pisos e paredes revestidas de pedras, cerâmicas, ardósias, concretos, tintas acrílicas. / Protege e auxilia na limpeza do substrato.

Rendimento: 20m² / Embalagem

Embalagem: 2,5 KG

BAUTECH GELADO

É um impermeabilizante branco para telhas e telhados. Reduz a absorção de calor do imóvel, trata o problema de umidade e diminuí os ruídos de chuvas.

Aplicação: Telhas e telhados de cerâmica, concreto, fibrocimento ou metálicos. Pode ser utilizado também em laje de concreto. Uso recomendado para imóveis residenciais e industriais.

Rendimento: 20m² / Embalagem

Embalagem: 12 KG

IMPERMEABILIZANTES

BAUTECH 1000



É uma argamassa bi-componente, tixotrópica e modificada com acrílicos. Após curada, confere uma membrana semi-flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

Aplicação: Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.

Rendimento: 6 m²

Embalagem: 18 KG

BAUTECH TOP MONO



É um impermeabilizante mono componente de consistência fluída, desenvolvido para suportar altas pressões hidrostáticas negativas e positivas

Aplicação: Na impermeabilização de baldrame e muros de arrimo. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais

Rendimento: 6 m² / Embalagem de 13 Kg

Embalagem: 13 KG

BAUTECH 5000



É uma argamassa bi-componente, fluída, modificada com resina termoplástica e aditivos que após curada, confere uma membrana flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

Aplicação: Impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.

Rendimento: 6m²/Embalagem

Embalagem: 18 KG

BAUTECH 7000



É uma argamassa bi-componente modificada com acrílicos, aditivos e fibras que após curada, confere uma membrana flexível com maior resistência mecânica impermeabilizante, monolítica e contínua.

Aplicação: Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água. Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.

Rendimento: 6m²/Embalagem

Embalagem: 18 KG

BAUTECH STOP B2

É um impermeabilizante formado por pó de cristalização rápida, a base de silicatos e cristais em formação, especialmente para contenção de vazamentos vivos, estruturas sujeitas a infiltração de lençol freático ou água em contrapressão.

Aplicação: Tamponamentos de jorno de água. / Subsolos. / Galerias. / Diques de contenção. Poços de elevadores./ Demais estruturas enterradas ou apoiadas.

Rendimento: 3 a 6m² / Embalagem

Embalagem: 12 KG

BAUTECH BLOQUEIO DE UMIDADE

É um aditivo líquido a base de silicatos ativos, que ao entrar em contato com o cimento já hidratado ou no momento da hidratação forma cristais que entopem os poros da estrutura, bloqueando a umidade e impedindo assim a penetração da água sob alta pressão de forma permanente.

Aplicação: ·Aditivo impermeabilizante para Argamassas e Concretos em área internas e externas
·Bloquear umidade ascendente através de injeção em paredes
·Endurecedor de superfícies e aglutinador de partículas para pisos e paredes.

Rendimento: 200 mL para cada 50 kg de cimento ou 1,2 L para cada m³

Embalagem: 1 L / 25 L / 200 L

BAUTECH FITA TRINCA

É uma fita autoadesiva pronta para uso, ideal para reparos de trincas e fissuras para uso em conjunto com a Manta Líquida Bautech. A base de polímeros e asfalto possui alta resistência e longevidade, sendo superior as fitas aluminizadas e outras de materiais existentes no mercado.

Aplicação: Aplicação: Lajes, calhas, reforços de impermeabilização, telhas de fibrocimento ou de cerâmica e/ ou metálica.
Importante: Este produto só pode ser com a Manta líquida, não serve para outros impermeabilizantes.

Embalagem: ROLO C/ 5 M

BAUTECH SPRAY IMPERMEABILIZANTE P/ TECIDOS

Impermeabilizante para tecidos, que repele água e óleo, mantendo a maciez e aparência natural dos tecidos.

Aplicação: Tecidos, estofados, peças de vestuários, toalhas de mesas, cortinas e etc..

Rendimento: 2,5m² / Embalagem

Embalagem: 500 ML

IMPERMEABILIZANTES

BAUTECH 1



É um aditivo impermeabilizante à base de silicatos que ao entrar em contato com o cimento da estrutura no momento da hidratação forma cristais permanentes, que entopem os poros da estrutura impedindo a penetração da água de maneira irreversível e permanente, promovendo impermeabilidade ao revestimento.

Aplicação: Subsolos, fundações, baldrames, túneis e galerias; Reservatórios, caixas d'água e piscinas; Argamassas de revestimentos e rejuntamentos (interno e externo).

Rendimento: Recomenda-se o uso de 1,75 litros a 2,00 litros de BAUTECH 1, por saco de cimento (50 Kg) utilizado no traço.

Embalagem: 1 L / 3,6 L / 12 L

BAUTECH FUNDAÇÃO



É um aditivo líquido à base de silicatos especiais, para adição em concretos e argamassas submetidas a pressões hidrostáticas. A cristalização ocorre quando o BAUTECH FUNDAÇÃO entra em contato com o cimento presente no concreto no momento da hidratação, formando cristais que entopem os poros da estrutura reduzindo a porosidade do concreto evitando os riscos de infiltração de água por capilaridade em toda a estrutura da obra que está em contato com o terreno.

Aplicação: Concreto de fundação de edificações; Concreto de cisternas, piscinas e estruturas enterradas / Concreto de barragens, reservatórios e caixas d'água / Argamassas de preenchimento, revestimento, regularização e reparos / Subsolos, baldrames, túneis e galerias.

Embalagem: 25 L / 200 L

BAUTECH FITA MULTIUSO



É uma fita multiuso autoaderente, com a superfície de filme aluminizado que reflete os raios solares e possibilita a exposição nas áreas de aplicações indicadas.

Aplicação: Telhas, rufos, dutos de ventilação e ar condicionado, sheds, cúpulas, marquises, calhas, lajes e áreas que dispensam proteção mecânica. Não aplique em locais com alta temperatura.

Larguras: 10 CM / 20 CM / 30 CM / 45 CM / 90 CM

Comprimento: 10 M

BAUTECH PINTURA ASFÁLTICA



É uma emulsão asfáltica diluída em água, desenvolvida para impermeabilizações de estruturas em formato de pintura. Tem proteção contra a umidade, os ambientes de aplicação efetiva.

Aplicação: Elemento de ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas de impermeabilização. Pintura de proteção asfáltica para substratos cimentícios, vigas baldrame, cerâmica, madeira, superfícies metálicas, entre outro. Reservatórios e tanques

Rendimento: Rendimento 250ml / demão / m²

Embalagem: 3,6L / 18 L / 200 L

BAUTECH EMULSÃO ASFÁLTICA ACQUA

É uma emulsão asfáltica neutra com cargas minerais e polímeros, disperso em água, desenvolvida para imprimações e impermeabilizações moldadas "in loco" com ou sem uso de estruturantes.

Aplicação: Ponte de aderência para posterior aplicação de mantas asfálticas auto adesivas ou com uso de maçarico. Impermeabilização de vigas, baldramas e fundações; Impermeabilização de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metálicas em contato direto com solo. Aplicação em pisos frios (cozinhas, banheiros, áreas de serviço) Câmaras frigoríficas

Rendimento: CONSUMO (como Primer) 0,3 a 0,5 kg/m²
CONSUMO (como Impermeabilizante) 3,0 a 4,0 kg/m²

Embalagem: 0,9 L / 3,6 L

BAUTECH MEMBRANA PRETA

Pintura que forma uma membrana impermeabilizante resistente a passagem de água.

Aplicação: Áreas frias, coberturas e muros

Rendimento: 1,8kg m² a 3,0 kg/ m²

Embalagem: 3,6 KG / 12 KG

BAUTECH MEGA POLIURÉIA

É uma membrana impermeabilizante elástica, a base de poliuréia, bi-componente, para aplicação a frio. Alta resistência química e abrasão. Baixo VOC. Resistência a raios U.V. Alta aderência em diversos substratos. Excelente resistência em substratos fissurados. Não possui sensibilidade ao clima ou umidade após a aplicação.

Aplicação: Impermeabilização de tanques e diques de contenção com óleo, solventes, combustíveis e produtos químicos. Proteção anticorrosiva em aço, metais, concretos entre outros materiais. Proteção de bases de equipamentos. Impermeabilização de áreas internas e externas de reservatórios. Pisos industriais. Pisos de garagens e estacionamentos. Barragens e usinas hidroelétricas.

Rendimento: 10 m²

Embalagem: 12 KG



www.bautechbrasil.com.br





BAUTECH[®]

www.bautechbrasil.com.br

LINHA DE TINTAS

BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO MANCHAS



É uma pintura de alta performance, com acabamento fino e fosco, desenvolvida para evitar a impregnação de Sujeiras e Manchas. Com fácil aplicação, possui uma formulação especial que confere maior resistência e durabilidade, durando 3 vezes mais. Recomendado para ambientes externos e internos, em áreas residenciais, comerciais e industriais.

Aplicação: Escolas / Hospitais / Garagens / Casas com presença de animais / Restaurantes / Indústrias / Salas comerciais / Consultórios

Rendimento: Até 360m² / Demão (18L)

Embalagem: 3,6 L / 18 L

BAUTECH TINTA ACRÍLICA ZERO BOLOR



É uma pintura acrílica de acabamento fino e fosco indicado para áreas externas e internas em superfícies de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimento e gesso. Aditivada com agentes fungicidas e algicidas, que impedem a formação de fungos e algas na sua parede.

Aplicação: Permite a aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais em áreas internas e externas.

Rendimento: Até 500m² / Demão (18L)

Embalagem: 900 ML / 3,6 L / 18 L

BAUTECH TINTA PISO



É uma pintura acrílica de acabamento fino e fosco, indicado para pintura de pisos em geral. Para áreas internas e externas, em superfícies de cimento ou já pintadas anteriormente.

Aplicação: Permite aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais; em áreas internas e externas.

Rendimento: 380m² / Demão (18L)

Embalagem: 18 L

BAUTECH TINTA SUPER COBERTURA E ACABAMENTO



Pintura acrílica de acabamento fino e fosco e excelente rendimento.

Aplicação: Áreas externas e internas, superfícies de reboco, massa acrílica, massa corrida, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimento e gesso.

Embalagem: 3,6 L / 18 L

BAUTECH TINTA ACRÍLICA TOQUE EXTRA

É uma pintura acrílica de acabamento fosco, indicado para pinturas internas. Em superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto fibrocimento, massa corrida e gesso.

Aplicação: Permite aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais, em áreas internas.

Rendimento: Até 300m²/ Demão (18L)

Embalagem: 3,6 L / 12 L / 18 L

BAUTECH TINTA TETO DE BANHEIRO

É uma tinta super lavável, de acabamento fino e fosco. Estudada e desenvolvida para eliminar o problema de deslocamento da tinta aplicada sobre o painel de gesso no teto de banheiro, sauna e outros ambientes com alta presença de vapor d`água.

Aplicação: Paredes e tetos, em locais com presença de umidade e/ou vapor d`água; Locais com baixa ventilação e iluminação

Rendimento: 15 a 20 m² / Embalagem

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH TINTA BLOC

É uma tinta impermeabilizante que possui alto poder de bloqueio de umidade e combate a eflorência em concreto e reboco. Possui características bactericidas e antifúngos. Recupera áreas com problemas de umidade ascendente gerados por fundacao sem tratamento impermeabilizante. Possui alto bloqueio contra umidade de dentro para fora da parede. Recomendado para uso em áreas internas e externas. Produto a base água nao agride o meio ambiente.

Aplicação: O BAUTECH TINTA BLOC pode ser utilizado em reparos de residências que ocorra umidade ascendente provenientes de fundações com falta de impermeabilização; Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Consulte nosso departamento técnico / Indicado para áreas comerciais ou residenciais.

Rendimento: 10 a 13 m²/embalagem de 3,6L

Embalagem: 3,6 L



www.bautechbrasil.com.br



LINHA DE TINTAS

BAUTECH ESMALTE SINTÉTICO



Esmalte de secagem rápida recomendado para acabamentos em áreas externas e internas. Disponível em 13 cores.

Aplicação: Áreas residências, comerciais, metais, madeiras, alvenaria, alumínio e galvanizados.

Rendimento: 6m² / Embalagem de 3,6L

Embalagem: 225 ML / 0,900 ML / 3,6 L

BAUTECH TINTA EPOXI



É uma tinta à base de resina epóxi, bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência a abrasão e demais solicitações industriais. Espessura de trabalho de 0,2 a 1,5mm. Permite adição de agregados especiais, e com isso potencializa-se a abrasão, reflexibilidade e a resistência química.

Aplicação: Pisos industriais com alto tráfego e relativo ataque químico. / Em estruturas industriais, confere uma superfície com baixa manutenção, ideal para locais de difícil acesso / Ideal para indústrias de laticínios, bebidas, químicas e farmacêuticas / Bacias de contenção em plantas químicas / Faixas demarcatórias reflexivas ou não, em garagens e aeroportos (em substituição a tinta acrílica).

Rendimento: 36 m² / Demão

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH PROTEGE FACHADAS



É um hidrofugante à base de silano siloxano de alta performance, disperso em água e aditivos especiais de longa duração.

Aplicado sobre a pintura nova, dará proteção extra na sua parede. Repele a água e a umidade.

Aplicação: Proteção de fachadas de alvenaria, tijolo aparente, telhas e estruturas de concretos. / Aplicação sobre tintas de base acrílica, para melhorar a longevidade do sistema de pintura. / Proteção de pedra natural (Mármore e Granitos). / Ideal para uso em rejuntas minerais de áreas úmidas em pisos e paredes.

Rendimento: 150m² / Embalagem

Embalagem: 12 L

BAUTECH SELADOR ACRÍLICO



É uma pintura acrílica indicado para selar superfícies novas de reboco ou concreto, uniformizando a absorção e o acabamento, bloqueando a alcalinidade e aumentando o rendimento da tinta de acabamento.

Aplicação: Permite a aplicação em qualquer superfície de concreto, alvenaria, reboco, fibrocimento, cerâmicas porosas e demais superfícies minerais.

Rendimento: 180m² / Demão (18L)

Embalagem: 3,6 L / 18 L

BAUTECH MASSA ACRÍLICA

É indicado para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas. Proporciona um acabamento liso com boa aderência, lavabilidade e facilidade para lixar.

Aplicação: Áreas internas e externas / Alvenaria / Reboco / Concreto / Gesso / Fibrocimento / Alta resistência em áreas úmidas

Consumo: 0,5 kg / m²

Embalagem: 3,6 L / 18 L

BAUTECH MASSA CORRIDA

É indicado para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas. Proporciona um acabamento liso com boa aderência, lavabilidade e facilidade para lixar. É um produto de fácil aplicação, baixo odor e de secagem rápida. É um produto à base de resina acrílica.

Aplicação: Áreas internas e externas / Alvenaria / Reboco / Concreto / Gesso / Fibrocimento

Consumo: 0,3 a 0,5 kg / m²

Embalagem: 5,8 KG / 25 KG

BAUTECH RESINA ACRÍLICA MULTIUSO INCOLOR**ALTO BRILHO E FOSCA**

É um verniz de alta performance à base de Resina Acrílica. Disperso em água, para acabamento superficial em substratos minerais, pisos de concreto, ardósia, pedras naturais, tijolos e telhas de Barro ou cimento.

Aplicação: Telhas de concreto ou barro;
Pisos de concreto ou cimento queimado;
Garagens, estacionamentos, calçadas e angares;
Pisos de bloco intertravados ou concreto estampado;
Pedras naturais, mármore e ardósias;
Tijolos em fachadas e revestimentos.

Rendimento: 120 m² / Embalagem de 12 L

Embalagem: 3,6 L / 12 L

BAUTECH ANTIPICHAÇÃO - VERNIZ

É um verniz à base de poliuretano alifático, bicomponente, de alto desempenho, para aplicar em superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e externo. Sua limpeza após a pichação se dá com auxílio de solventes.

Aplicação: Fachadas e muros de prédios, residenciais e industriais / Monumentos, pontes e viadutos / Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre áreas que já tenham recebido pintura / Sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação de textura acrílica / Colmatação de trincas em pisos industriais ou comerciais.

Rendimento: 13 m² / Embalagem de 900 ml

Embalagem: 900 ml

LINHA DE TINTAS

BAUTECH FACILITA



Ferramenta de pintura, que facilita a vida de quem quer pintar sua casa. Com formato especial que dispensa o uso de fita crepe em cantos e demais arestas.

Aplicação: Pintura em toda e qualquer face horizontal e vertical.

BAUTECH PIGMENTO EM PÓ



Pigmento em pó que proporciona efeitos decorativos, nas mais diversas aplicações. Econômico e com ótimo rendimento.

Aplicação: Indicado para áreas internas e externas. Paredes e pisos.
Nas cores: Amarelo, azul, marrom, preto, verde e vermelho



Embalagem: 250 G / 500 G

BAUTECH TINTA MINERAL



É um revestimento mineral que pode ser aplicado em muros e paredes (interno e externo), em acabamento de textura ou pintura. Formulado com altíssima concentração de algicida/fungicida/bactericida para impedir a formação de microorganismos na superfície, os quais, alteram a cor e deixam com um aspecto de sujeira e umidade. O único com tecnologia Européia de respirar, impede a penetração de água na fachada, porém permite a saída dela em forma de vapor d'água.

Aplicação: Paredes e Muros em áreas externas e internas. Fachadas de reboco, blocos ou paredes de concreto Fachadas em regiões litorâneas ou com alta presença de umidade do ar. Restauração de construções históricas.

Rendimento (Pintura): Até 85m²

Embalagem: 10 KG

BAUTECH TINTA GESSO



Paredes e Muros em áreas externas e internas. Fachadas de reboco, blocos ou paredes de concreto. Fachadas em regiões litorâneas ou com alta presença de umidade do ar. Restauração de construções históricas.

Aplicação: Pode ser aplicado logo após o desforme do concreto recém lançado.

Rendimento Final (Pintura): Até 85m² **Rendimento Final (Textura):** 15 a 20 m²

Embalagem: 10 KG

BAUTECH TINTA EMBORRACHADA

É uma tinta elástica de alto desempenho, de alta performance, com excelente cobertura e fino acabamento. Desenvolvido para pintura de locais que contêm fissuras de até 0,3mm.

Aplicação: Pinturas internas e externas em locais que necessitem de alta flexibilidade e elasticidade. Em substratos cimentícios, repinturas, cerâmico, metálico, fibrocimento, madeira e etc.

Rendimento: Até 14 m²

Embalagem: 900 ML

BAUTECH TINTA PARA AZULEJOS

É um esmalte premium, a base de água, sem cheiro com secagem rápida, indicado para renovar a superfície de locais manchados e desgastados em pisos e paredes, internos e externos. Possui fino acabamento acetinado.

Aplicação: Azulejo, Cerâmicas, Porcelanatos aplicado em piso e parede em áreas internas e externas. Indicado para realçar e proteger superfícies de madeira, metal, já pintadas e alvenaria.

Rendimento: Até 17 m²

Embalagem: 900 ML

BAUTECH VERNIZ PU TRANSPARENTE ALTO BRILHO

É um verniz de poliuretano incolor, monocomponente, sem cheiro com secagem rápida, indicado para devolver o brilho a superfície em locais que requerem embelezamento e proteção. Possui alto poder de adesão e pode ser aplicado em pisos e paredes, internos e externos. Possui acabamento brilhante.

Aplicação: Azulejo, Cerâmicas, Porcelanatos aplicado em piso e parede em áreas internas e externas. Indicado para embelezar e proteger superfícies de madeira, metal, cimento e locais já pintadas.

Rendimento: Até 10 m²

Embalagem: 900 ML

BAUTECH PROTEGE FACHADAS, TIJOLOS E CONCRETO APARENTE

É um hidro-óleo repelente à base de silano de alta performance, disperso em água e aditivos especiais de longa duração. Possui alto teor de ativos e capacidade de adesão. Pronto para uso e de fácil aplicação

Aplicação: Tijolos, Concreto aparente e Tintas acrílicas ou látex. Proteção de fachadas de alvenaria, tijolo aparente, telhas, grafiados e texturas acrílicas. Proteção de pedra natural: Mármore, Granitos, Pedras e Canjiquinhas. Ideal para uso em rejuntas minerais de áreas úmidas em pisos e paredes.

Rendimento: Até 12 m²

Embalagem: 900 ML

BAUTECH PROTEGE FUNDO DE ARMÁRIOS

É um verniz de alta performance, para proteção de madeira contra fungos, bolor e bactérias. Conferi uma película transparente de acabamento acetinado com alta eficácia e durabilidade.

Aplicação: Madeiras em Geral. Fundos de armário, móveis, forros e decks.

Rendimento: Até 9 m²

Embalagem: 900 ML

LINHA DE TINTAS

BAUTECH PROTEGE PEDRAS PISOS, TELHAS E TIJOLOS



É um verniz de alta performance, para proteção de Pedras contra intempéries e sujeira em pisos e paredes. Confere uma película transparente que embeleza e protege, aumentando a longevidade do local aplicado.

Aplicação: Ardósias, canjiquinhas, pedras naturais. Áreas porosas.

Rendimento: Até 24 m²

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH PROTEGE PISOS



É um verniz de alta performance, para proteção de Pisos contra intempéries e sujeira. Confere uma película transparente que embeleza e protege, aumentando a longevidade do local aplicado.

Aplicação: Pisos de Concreto, pisos de madeira, pedras e Ladrilhos. Mosaico e Fulget.

Rendimento: Até 24 m²

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH PROTEGE TIJOLOS



É um verniz de alta performance, para proteção de tijolos e blocos contra intempéries. Confere uma película transparente que embeleza e protege, aumentando a longevidade do local aplicado.

Aplicação: Tijolos Convencionais e Blocos. Em áreas internas e externas.

Rendimento: Até 24 m²

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH PROTEGE TELHAS



É um verniz de alta performance, para proteção de telhas contra intempéries. Confere uma película transparente que embeleza e protege, aumentando a longevidade do local aplicado.

Aplicação: Telhas de Cimento, telhas de Concreto, telhas de Cerâmica.

Rendimento: Até 24 m²

Embalagem: 3,6 L

BAUTECH KIT REPARO PAREDES E TRINCAS



É um sistema de reparo para eliminar trincas e fissuras. Composto por: BAUTECH SELANTE ACRÍLICO, espátula plástica BAUTECH e a BAUTECH TINTA EMBORRACHADA. O Kit é capaz de preencher os vãos existentes e conferir o acabamento necessário, evitando o risco da fissura voltar a aparecer novamente, devido ser protegido com uma tinta elástica de alto desempenho e estética. Desenvolvido para reparos em fissuras com até 4mm de espessura

Aplicação: Paredes e Fachadas internas e externas ou locais que necessitem de alta flexibilidade e elasticidade. Em substratos cimentícios, repinturas, metálicos, fibrocimento e madeira.

Rendimento: Até 14 m²

Embalagem: 2,3 KG



BAUTECH[®]

www.bautechbrasil.com.br



REPAROS RÁPIDOS

BAUTECH RAPFLEX 10



É um microconcreto pronto para uso, isento de cloretos, à base de cimento especial, agregados selecionados, aditivos e fibras. Indicado para reparos em pisos industriais com espessura mínima de 5 cm.

Aplicação: Reparos rápidos em pisos de concreto em indústrias e rodovias. Permite a liberação em serviço para tráfego de veículos em apenas 2 horas. / Fixação de máquinas e equipamentos, permitindo paradas de manutenção extremamente rápidas. / Recuperação de bordas de juntas de dilatação em pontes e viadutos. / Execução de reparos em concretos de áreas industriais sujeitas à presença de ácidos (pH > 3,5), gorduras, óleos, sulfatos e produtos de limpeza.

Rendimento: 112,5kg / 5cm de espessura / m²

Embalagem: 27,8 KG

BAUTECH RAPFLEX PLUS



É uma argamassa pronta para uso, isento de cloretos à base de cimento especial, agregados selecionados, aditivos e fibras.

Aplicação: Reparos rápidos em pisos de concreto em indústrias e rodovias. Permite a liberação em serviço para tráfego de veículos em apenas 2 horas. / Reparos rápidos em pisos industriais e rodovias, com liberação do tráfego em 2 horas. / Regularização em pisos industriais com espessura mínima de 2 cm. / Execução de reparos em locais sujeitos à presença de ácidos (pH > 3,5), gorduras, óleos, sulfatos e agentes de limpeza. / Reparos em pisos e paredes de câmaras frigoríficas.

Rendimento: 45kg / 2 cm de espessura / m²

Embalagem: 28,8 KG

BAUTECH RAPFINISH CINZA



Argamassa à base de cimento especial e aditivos para reparos e alisamento em pisos de concreto, cerâmica, madeira e alvenaria antes da instalação de um piso vinílico.

Aplicação: Para reparos de baixa espessura que receberá pinturas ou auto-nivelantes; Regulariza substratos para receber pisos de vinil ou madeira; Elimina irregularidades ou trincas; Para aplicar sobre cerâmicas, madeiras ou resíduos de colas.

Rendimento: 10 m² / Embalagem

Embalagem: 3 KG

BAUTECH RAPDEZ



É uma massa de secagem rápida, monocomponente, com alto teor de polímeros, dispensa o uso de primer. Basta umedecer o local do reparo. Sua secagem se dá em 1 hora. Ideal para qualquer intervenção de rápida execução. Basta misturar água e aplicar.

Aplicação: Reparos rápidos em garagens e calçados, restabelecendo o tráfego de carros e pedestres em apenas 2 horas. / Reparos rápidos em alvenaria, liberando para pinturas à base acrílica em 12 horas. / Fixação de louças sanitárias, portas, ralos, bocas de lobo, janelas, condutos elétricos, etc. / Produto auxiliar em trabalhos de impermeabilizações ou pisos vinílicos, onde se exige umidade baixa.

Rendimento: 22kg / cm de espessura / m²

Embalagem: 5 KG

BAUTECH RAPFLEX PAV

É argamassa de reparo para pavimentos asfálticos, pronto para uso de liberação instantânea após a sua aplicação. Este produto não necessita de primer e pode ser aplicado sob condições severas como chuva, calor ou frio intenso. Atende as especificações da IATA.

Aplicação: Pavimentos rodoviários e em aeroportos nas pistas de pouso, manobras e vias de serviço; Pátios e áreas de manobras de carretas em áreas industriais; Garagens sujeitas ao alto tráfego de veículos ou caminhões; Pavimento em geral.

Rendimento: 21 kg / cm espessuras / m²

Embalagem: 20 KG

BAUTECH EP

É um adesivo estrutural bicomponente à base epóxi, isento de solvente e de consistência fluída.

Aplicação: Como adesivo e colagem estrutural, pode ser utilizado em concreto, alumínio, aço, madeira ou cerâmica; Pode ser utilizado com superfícies úmidas ou secas; Para aplicação em concretagens é imprescindível para selagem das juntas; Imprimação para reparos em pisos já curados.

Rendimento: 0,7 Kg/m²

Embalagem: 1 KG - CAIXA C/ 6 UN.

BAUTECH EP INJEÇÃO

É um adesivo estrutural bicomponente à base resina epóxi, isento de solvente e de consistência superfluida para injeção sobre pressão com equipamento apropriado ou para aplicação por gravidade. Sua viscosidade é de 230 cps.

Aplicação: Para selagem de trincas com bicos injetores; Para aplicação em concretagens é imprescindível para selagem das juntas; Imprimação para reparos em pisos já curados.

Rendimento: 0,3 a 0,7 Kg / m²

Embalagem: 1 KG - CAIXA C/ 6 UN.

BAUTECH EP TIX

É um adesivo estrutural bicomponente à base resina epóxi, isento de solvente e de consistência tixotrópica, ou seja, mediante aplicação em superfícies verticais, não escorre.

Aplicação: Como adesivo e colagem estrutural, pode ser utilizado em concreto, alumínio, aço, madeira ou cerâmica; Pode ser utilizado com superfícies úmidas ou secas; Para aplicação em concretagens é imprescindível para selagem das juntas; Imprimação para reparos em pisos já curados.

Rendimento: 1,0 Kg / m²

Embalagem: 1 KG - CAIXA C/ 6 UN.

REPAROS RÁPIDOS

BAUTECH GRAUTE



Argamassa fluida de alta resistência para fixação de equipamentos e reparos em concreto.

Aplicação: Grauteamento de bases de equipamentos, enchimento de colunas, reforços estruturais, reparos e recuperação de falhas de concretagem.

Embalagem: 25 KG

BAUTECH GRAUTE EP E GRAUTE EPOXI SUPER FLUIDO



É um graute tri componente, pré dosado, à base epóxi de consistência super fluida, isento de retração para camadas acima de 5 mm e máxima de 75mm. Com liberação para carga em 3 horas e resistência fina em 95 MPa aos 7 dias. Possui resistência química.

Aplicação: Fixação de equipamentos e máquinas de elevada precisão; Reparos estruturais sujeitos a carga dinâmica intensa; Execução de lábios de juntas de dilatação; Substituição de aparelhos em pontes e viadutos.

Rendimento: 19kg / m²/ cm de espessura

Embalagem: 35 KG

BAUTECH NIVELMIX



É uma argamassa autonivelante de secagem rápida, monocomponente, aditivada de polímeros o que dispensa o uso de primer ou ponte de aderência. Ideal para execução de grandes áreas com auxílio de maquinário apropriado.

Aplicação: Contrapiso com tempo de execução e liberação reduzido. Indicado para prédios comerciais e residenciais pré-fabricados. Permite o posterior uso de qualquer revestimento residencial ou comercial, como carpetes, vinílicos, cerâmicas ou porcelanatos.

Rendimento: 5m²/embalagem de 25kg/3mm de espessura

Embalagem: 20 KG

BAUTECH CD HARD



Para execução e reparos de pisos em baixa espessura, que receberão pinturas, autonivelantes, pisos de vinil ou madeira e outros acabamentos.

Aplicação: Pisos que sofrem com umidade ascendente, para posterior acabamento (pinturas, pisos de madeira, vinílico, carpete e etc). Reparos superficiais em concreto.

Rendimento: 4m²/embalagem de 20kg/3mm de espessura

Embalagem: 20 KG



BAUTECH[®]

www.bautechbrasil.com.br

PRODUTOS PARA OBRA

BAUTECH ACABA TRINCA (PÓ)



É uma argamassa de secagem rápida com alto teor de fibras. Possui aderência comprovada em superfícies vítreas ou porosas, rígidas ou semirrígidas. Para uso interno ou externo, mediante posterior pintura ou uso de resinas. Permite recobrimentos acrílicos após 3 horas da sua aplicação. Para epóxi ou poliuretano deve-se aguardar 24 horas.

Aplicação: Ideal para fechamento de trincas passivas em argamassas de reboco, revestimentos, pinturas e alvenaria.

Rendimento: Varia de acordo com as dimensões da fissura ou trinca.

Embalagem: 500 G

BAUTECH CHAPISCO BRANCO



É um adesivo líquido à base de copolímero de acetato de vinila (PVA), de alto desempenho e alto teor de sólidos, que proporciona melhor aderência, resistência e elasticidade para gessos e argamassas.

Aplicação: Adesivo para melhorar a performance do gesso e argamassas, em paredes e tetos.

Diluição: 1 parte do produto, para 2 partes de água. Substituindo a água de amassamento por esta solução.

Embalagem: 3.6 L / 12 L / 200 L

BAUTECH CHAPISCO ROLADO



Argamassa de alta aderência, para uso interno e externo, como ponte de aderência entre estrutura e emboço (revestimento)

Aplicação: Estrutura de concreto, alvenaria e blocos EPS, paredes e tetos de lajes.

Rendimento: 10 a 15 m² / Embalagem

Embalagem: 20 KG

BAUTECH ACRÍLICO



É um adesivo à base resina acrílica e aditivos plastificantes, utilizado para aumentar a plasticidade e a impermeabilidade, promover a aderência e o aumento da resistência mecânica das argamassas e concretos, sem a possibilidade de reemulsionar mediante contato constante com a água.

Aplicação: Ponte de aderência em superfícies verticais e horizontais, inclusive tetos / Adesivo de uso geral em argamassas, concretos e gesso / Chapisco tradicional ou projetado / Reparos localizados e na composição de argamassas de contrapisos, chapiscos, argamassas de estucamento e impermeabilidade / Como selador para sistema de pintura acrílica tradicionais

Rendimento: 4 a 5 litros (por saco de 50 kg de cimento)

Embalagem: 12 L / 200 L

BAUTECH DESMOLDANTE OL

É um agente desmoldante de origem vegetal. Promove melhor aspecto do concreto aparente não deixando resíduo gorduroso. Fornecido pronto para uso, pode ser utilizado em local confinado.

Aplicação: Indicado para formas ou moldes de concreto, madeira e plástico.

Rendimento: 120m² (12 L)

Embalagem: 12 L / 200 L

BAUTECH PLAST C

Aditivo concentrado, especialmente formulado para aumentar a aderência e a liga da argamassas. Isento de cal não prejudica qualquer sistema de impermeabilização além de aumentar em muito a vida útil das argamassas.

Aplicação: Argamassas para emboço, reboco e assentamento

Rendimento: 100ml, por saco de cimento (50 Kg) utilizado no traço.

Embalagem: 1 L / 3,6 L / 12 L

BAUTECH ESPUMA EXPANSIVA

Espuma PU

Aplicação: Ideal para instalação de portas e janelas. Preenche rachaduras e buracos. Isolamento térmico e acústico. Adere em varios materiais

Embalagem: 340 G

BAUTECH CURE

É um agente de cura química à base de copolímero estireno butadieno (SBR) para argamassa e concretos, protegendo-os contra a perda excessiva de água causada por vento, alta temperatura ambiente ou calor de hidratação; com isso, dificulta ou elimina a incidência de fissuramento superficial por retração hidráulica. Aplicado com pulverizador de baixa pressão.

Aplicação: Recomendado para todos os tipos de concretagem;
Pequenas ou grande áreas executadas em campo aberto;
Pisos de concreto em rodovias, aeroporto, barragens, revestimentos de canais, etc.

Rendimento: 80 m² / 20 L

Embalagem: 20 L / 200 L

PRODUTOS PARA OBRA

BAUTECH DUR



É um endurecedor de superfície para pavimentos de concreto, novos e antigos. À base de silicatos especiais que reagem com o cimento curado ou em processo de cura, formando cristais insolúveis nos capilares do concreto e promovendo maior densificação e selagem das superfícies. Sua atuação é de até 6mm da superfície; desta maneira, aumenta em até 25% a resistência à abrasão do pavimento. Este produto não corrige pavimentos executados com baixo teor de cimento.

Aplicação: Pisos industriais antigos que estejam gerando pó superficialmente / Pavimentos industriais sob solicitações mecânicas elevadas e necessidades de impermeabilidade e limpeza / Garagens sujeitas ao alto tráfego de pedestre e veículos / Lajes residenciais e edifícios melhorando a impermeabilidade quando aplicado sobre concreto fresco.

Rendimento: 110m² (embalagem de 20L)

Embalagem: 20 L / 200 L

BAUTECH BAM



Inovador e de fácil aplicação, desenvolvido para otimizar tempo e diminuir custos no processo construtivo.

Aplicação: Assentamento de blocos cerâmicos e de concreto. Pronto para uso.

Rendimento: 1,7m² / Embalagem

Embalagem: 250 GR / 500 GR / 2,5 KG

BAUTECH ENCUNHAMENTO



É uma argamassa com retração compensada e pequena ação de expansão, a base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizadas nesta região.

Aplicação: Argamassa tixotrópica utilizada nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a finalidade de preenchimento. Encunhamento em geral. Como argamassa de reparos em geral.

Embalagem: 25 KG

BAUTECH SKIN COAT - EXTERNO



Argamassa para estucamento, tamponamento de poros e regularização de baixa espessura em superfícies cimentícias verticais em ambientes externos

Aplicação: Fachadas, Paredes e Superfícies verticais externas

Rendimento: 2 kg/m²/ mm de espessura

Embalagem: 25 KG

BAUTECH SKIN COAT - INTERNO

Argamassa para estucamento, tamponamento de poros e regularização de baixa espessura em superfícies cimentícias verticais em ambientes internos

Aplicação: Fachadas, Paredes e Superfícies verticais internas.

Rendimento: 2 kg/m²/mm de espessura

Embalagem: 24,7 KG

BAUTECH PISO ACÚSTICO

É um isolante acústico composto por elastômeros e polímeros, pronto para uso, de fácil aplicação e excelente adesão e baixa espessura, para aplicações em "laje zero". Alta capacidade de absorção de ruído. Impermeável e alta aderência. Atende a norma 15575-3. Fácil aplicação e compatível com camada de regularização.

Aplicação: Pisos com necessidade acústica. Telhados (recomenda-se proteção posterior). Áreas residenciais, comerciais e industriais.

Rendimento: 5 m²/ Embalagem (consumo mínimo)

Embalagem: 12,5 KG

ARGAMASSAS ESPECIAIS & REJUNTES

BAUTECH AC 1



É uma argamassa colante formulada especialmente para aplicação de revestimentos cerâmicos em áreas internas.

Aplicação: Material indicado exclusivamente para o assentamento de revestimentos cerâmicos em ambientes internos, pisos e parede;

Rendimento: 4 a 6 Kg/m², podendo variar em função da aplicação

Embalagem: 20 KG

BAUTECH AC 2 - CINZA E BRANCO



É uma argamassa colante com alto teor de polímeros de Fácil aplicação. Basta misturar com água e aplicar.

Aplicação: Assentamento de peças cerâmicas e azulejos, em áreas internas e externas

Rendimento: 4 a 6 Kg/m², podendo variar em função da aplicação

Embalagem: 20 KG

BAUTECH AC 3 - CINZA E BRANCO



É uma argamassa colante com alto teor de polímeros de fácil manuseio e aplicação. Ideal para qualquer tipo de revestimento cerâmico. Basta misturar água e aplicar.

Aplicação: Fachadas, piscinas, porcelanatos, assentamento de cerâmicas sobre impermeabilizante; Ideal para peças de grandes formatos em ambientes externos; Acabamento em contra-pisos em áreas internas e externas.

Rendimento: 4 a 6 Kg/m², podendo variar em função da aplicação

Embalagem: 20 KG

BAUTECH RAPCOLA



É uma argamassa colante tipo III, bi componente de secagem rápida com alto teor de polímeros de fácil manuseio e aplicação, permite a liberação do local após 24 horas da aplicação. Ideal para liberações rápidas e peças de grande porte

Aplicação: Assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e externas, permitindo a retomada do tráfego em apenas 24 horas / Assentamento de placas cerâmicas de grandes dimensões / Indicado para fachadas, piscinas, terraços, áreas comerciais e industriais sujeitas à tráfego pesado e intenso.

Consumo: 4 a 6 Kg/m²

Embalagem: Kit com 30,5 KG

BAUTECH PORCELANATO INTERNO

É uma argamassa colante, com alto teor de polímeros, indicada para uso em superfícies regularizadas, curadas e secas, promovendo acabamento de alta qualidade, confiabilidade e durabilidade. Uso interno

Aplicação: Assentamento de peças de cerâmicas, porcelanatos e azulejos em áreas internas;

Rendimento: 4 a 6kg/m²

Embalagem: 20 KG

BAUTECH REJUNTE ACRILICO LÍQUIDO

É um produto à base de resina acrílica pura, carga mineral, fungicida e pigmentos. Pronto para uso, de fácil aplicação e sem sujeira.

Aplicação: Rejuntamento de porcelanatos, pedras e cerâmicas
Rejuntar peças cerâmicas em Dry Wall
Em áreas internas e externas.

Cores:

● AREIA	● GRAFITE
● AZUL	● PLATINA
● BRANCO	● VERDE
● MARROM	● BEGE

Embalagem: 470 G

BAUTECH REJUNTAMENTO FLEXÍVEL

É uma argamassa de rejuntamento de placas cerâmicas e pedras naturais, em piso e paredes de áreas internas e externas, com juntas de 2mm a 10mm.

Aplicação: Rejuntamento de placas cerâmicas, pedras naturais, em áreas internas e externas, inclusive fachadas.
Rejuntar cerâmicas, porcelanatos e pastilhas em pisos, fachadas, piscinas, espelhos d'gua em áreas comerciais e residências.

Rendimento: 1,3 a 3,2 kg / m²

Embalagem: 1 KG

BAUTECH REJUNTAMENTO ANTI ATAQUE

É uma argamassa de rejuntamento antiácida, pronta para uso, a base de cimento especiais, agregados selecionados e aditivos químicos não tóxicos.

Aplicação: Recomendado para rejuntamentos de revestimentos cerâmicos anticorrosivos nas seguintes áreas: Industriais, frigoríficos, cervejarias, piscinas, indústrias alimentícias, usinas de açúcar e cozinhas industriais.

Consumo: 400 a 700g/ m²

Embalagem: 1 KG

ARGAMASSAS ESPECIAIS & REJUNTES

BAUTECH REJUNTE EPOXI



É um rejuntamento bicomponente à base epóxi. Ideal para rejuntar qualquer tipo de cerâmica, pedra, porcelanato, mosaico e pastilhas. Possui acabamento liso diferenciado e impermeável.

Aplicação: Ótimo acabamento e impermeabilidade / Proporciona um acabamento liso / Ótimo assepsia / Facil limpeza, pois não permite a impregnação de sujeira / Não perde a tonalidade / Liberação de tráfego do local rejuntado em 24 horas.

Rendimento: 200g/m² a 800 g/m²

Embalagem: KIT DE 1,5 KG

Cores: Branco, Bege, Areia, Cinza, Cinza Claro, Vermelho, Grafite, Preto, Azul e Marrom e etc.

ACABAMENTO

BAUTECH KIT CIMENTO QUEIMADO PRONTO



É uma argamassa para revestir pisos de concreto e paredes de alvenaria com acabamento semelhante ao CIMENTO QUEIMADO. Pronta para uso, basta misturar com água e aplicar, disponível em diversas cores (estáveis) e com retração compensada. À base de cimento Portland, agregados limpos e bem selecionados, aditivos promotores de adesividade, fibras e inibidores de retração.

Aplicação: Acabamento em contrapisos em áreas internas e externas / Aplicação em pátios, calçadas, garagens, lojas comerciais, corredores comerciais e pisos residenciais / Também é indicado para aplicação em fachadas e paredes.

Rendimento: 1 m² / emb. / espessura de 3 mm

Embalagem: 5,3 KG

Cores: 

BAUTECH STONE OLEOFUGANTE



É um óleo fugante à base de polímero fluorado de alta performance, disperso em solventes e aditivos especiais de longa duração.

Aplicação: Proteção de fachadas de alvenaria e tijolo aparente, telhas e estruturas de concreto; Proteção de pedra natural (Mármore e Granitos); Ideal para uso em rejuntas minerais de áreas úmidas em pisos e paredes.

Rendimento: 3 a 6 m² / Embalagem

Embalagem: 1 L

BAUTECH ANTIDERRAPANTE



É um verniz de alta performance a base de resina sintética de alto desempenho e agregados. Desenvolvido para promover a ação antiderrapante em locais sem rugosidade.

Aplicação: Revestimentos cerâmicos (pisos e porcelanatos), mármore, granitos, cimento queimado e madeira.

Rendimento: 7 a 10 m² / Embalagem

Embalagem: 1 L



BAUTECH[®]

www.bautechbrasil.com.br

COLAS & SELANTES

BAUTECH SELANTE PU1



Mastique a base de poliuretano alifático, monocomponente isento de solventes, de consistência tixotrópica. Quando devidamente curado confere um selante flexível com dureza shore 25, para usos internos e externos.

Aplicação: Recomendado para juntas horizontais e verticais como por exemplo, pré-moldados, juntas de dilatação, juntas de construção e alívio. Interfaces alvenaria, metal, madeira e PVC.

Rendimento: 3m lineares por juntas de 1 x 1cm

Embalagem: 310 ML

BAUTECH VEDA CALHA



É um selante à base de polímeros sintéticos desenvolvido para selagem e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, madeiras, metal, plástico e fibrocimento. Fácil de aplicar possui ótima resistência a intempérie e alta aderência.

Aplicação: Selagem e Vedação de: Calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.

Rendimento: 3m / cartucho para aplicação de 1 x 1cm

Embalagem: 310 ML

BAUTECH ACABA TRINCA SELANTE



É um elastômero pronto para o uso e fácil aplicação, para trabalhos com espessuras de até 6mm, destinado ao preenchimento de trinças sem movimentação em acabamentos diversos como madeira, alumínio, plásticos, etc. Uso Interno e externo.

Aplicação: Selagem e acabamentos de: Telhas, pingadeiras galvanizadas, madeiras, metal, plásticos e fibrocimento.

Rendimento: 3 m / cartucho para aplicação de 1 x 1 cm

Embalagem: 310 ML

BAUTECH SELANTE SILICONE CARTUCHO



Silicone acético

Aplicação: indicado para vedação de alumínio, vidro, louça sanitária e box de banheiro. Após a cura resiste à água, sol e temperaturas de -30 a 120°C.

Embalagem: 280 G / 50 G

BAUTECH SELANTE ACRÍLICO

Selante acrílico à base de resinas acrílicas, com excelente elasticidade, aderência e impermeabilidade, ideal para o tratamento de trincas e fissuras em recuperação de fachadas de edifícios, proporcionando maior durabilidade ao sistema de pintura adotado.

Aplicação: Pode ser usado em conjunto com impermeabilizante à base de membranas acrílicas / Em fissuras de retração, tanto horizontais como verticais / Em calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados / Acaba com trincas e fissuras em fachadas de edifícios, trincas de caixilharia etc.

Rendimento: 25 m lineares com 2 cm de largura x 1 cm de profundidade, por embalagem

Embalagem: 1 KG / 5 KG

BAUTECH SELANTE PU 2/40 E SELANTE PU 2/80

É um selante base de poliuretano aromático, bi componente isento de solventes, de consistência pastosa. Quando devidamente curado confere um selante semi flexível com dureza shore 40* (2/40) e shore 80* (2/80), resistente quimicamente.

Aplicação: 2/40 - Recomendado para juntas horizontais de até 25mm (pisos) com movimentação máxima de 25 %. Locais onde se faz necessário flexão associado uma barreira para líquidos agressivos ou não.

2/80 - Recomendado para juntas horizontais de até 20mm com movimentação máxima de 11,5 %, ou seja, juntas de indução. Locais onde se faz necessário leve flexão associado uma barreira para líquidos agressivos ou não..

Embalagem: 4 KG

BAUTECH COLA TUDO - FRASCO

É um adesivo à base de resina epóxi, bicomponente, de alta qualidade, superior a oferecida pelo mercado varejista. Sua consistência pastosa (similar a massa de vidraceiro), permite aplicações diversas para reparos ou manutenções no dia a dia

Aplicação: Como adesivo para cerâmica, peças de vidro, madeira, plástico, etc./ Ideal para uso em piscinas, fontes e espelhos d'água onde se requer adesão instantânea dos revestimentos ou pastilhas sem a necessidade de esvaziar a piscina ou reservatório/ Para pequenas intervenções, para eliminação de vazamentos do lado de dentro dos reservatórios (somente pressão positiva) / Comatação de tubos ou conexões.

Rendimento: Conforme necessidade

Embalagem: 150 G

BAUTECH COLA TUDO - BISNAGA

Adesivo Epoxi.

Aplicação: Cola e repara os mais variados materiais como: Azulejo, vidro, madeira, concreto, couro, borracha, pedra, plásticos rígidos e metais.

Embalagem: 100 G

COLAS & SELANTES

BAUTECH COLA TUDO - TRANSPARENTE



Adesivo Epóxi Transparente

Aplicação: Cola e repara os mais variados materiais como: Azulejo, vidro, madeira, concreto, couro, borracha, pedra, plásticos rígidos e metais.

Embalagem: 20 G

BAUTECH PREGO LÍQUIDO



Fixador líquido, para utilidades diversas e de fácil aplicação.

Aplicação: Substitui a necessidade de furar, parafusar ou pregar. Cola madeiras em geral, cortiça, MDF, aglomerados, cerâmicas, pedras naturais, papeis, gesso, vidro, porcelanato e metais.

Embalagem: 50 G

BAUTECH COLA CUBA



Adesivo de alta performance, para instalação de cubas em pias.

Aplicação: Fixa e veda inox, porcelana, mármore, granito, pedras e concreto.

Embalagem: 50 G

BAUTECH FIXA ESPELHO



Fixa e protege espelhos de todos os tamanhos. Resistente a fungos, não mancha, não escorre e não danifica o verso do espelho.

Aplicação: Espelhos de todos os formatos e tamanhos

Embalagem: 50 G

BAUTECH SILICONE BISNAGA



Selante Silicone

Aplicação: Indicado para vedação de alumínio, vidro, louça sanitária e box de banheiro. Após a cura resiste à água, sol e temperaturas de -30 a 120°C.


Embalagem: 50 G



BAUTECH Ltda.
Depto Comercial:
vendas@bautechbrasil.com.br

www.bautechbrasil.com.br

Suporte Técnico:
sac@bautechbrasil.com.br

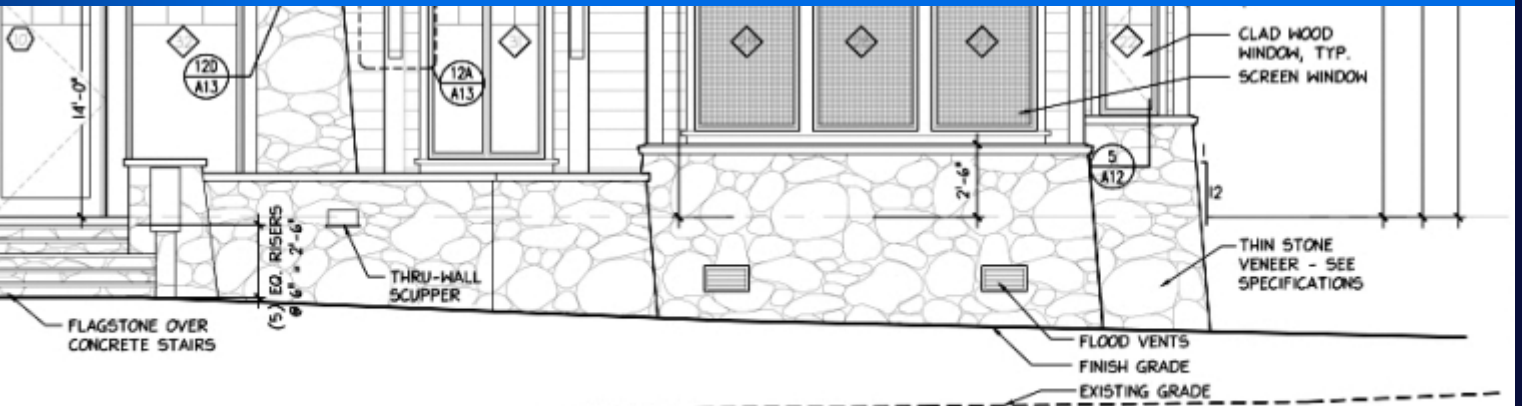



www.bautechbrasil.com.br

