

EM TODO
CANTO
TEM.



FORTLEV

Soluções FORTLEV para a Sua Obra



Soluções para Cuidar da Água

1. Caixa d'Água FORTLEV
2. Tanque FORTLEV
3. Filtro de Entrada FORTLEV

Soluções para Cuidar do Meio Ambiente

4. Cisterna Horizontal FORTLEV
5. Biodigestor FORTLEV
6. Tanque Slim FORTLEV

Soluções para Instalações Prediais

7. Tubos e Conexões linha Água Fria FORTLEV
8. Tubos e Conexões linha Esgoto FORTLEV
9. Eletroduto Corrugado Reforçado FORTLEV
10. Eletroduto Corrugado e Caixas de Luz FORTLEV



FORTLEV

A FORTLEV se reserva o direito de suspender e/ou interromper, fazer melhorias ou alterar as especificações de seus produtos, a qualquer momento, sem a obrigação de notificação prévia ou de realizar tais mudanças para os produtos já vendidos, sem incorrer em obrigações adicionais. Todos os produtos e respectivos dados técnicos, atualizados, estão disponíveis em nosso site: www.fortlev.com.br.

Consulte a disponibilidade do produto para sua região em nosso site ou entre em contato conosco pelo e-mail faleconosco@fortlev.com.br.

Todas as imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

SOLUÇÕES PARA CUIDAR DA ÁGUA



FORTLEV

É MUITO MAIS

ECONOMIA em sua obra,
sem abrir mão da segurança.Sistema de travamento
da tampa

Função

- Armazenar água em temperatura ambiente.

Aplicação


- Residências, instalações comerciais, sítios, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água em temperatura ambiente.

Características

- Disponível nos volumes de 100 L a 15.000 L.
- Sistema de travamento da tampa que dispensa parafusos.
- Proteção UV.

Modelos e Dimensões

- A** Altura com tampa
- B** Altura sem tampa
- C** Diâmetro com tampa
- D** Diâmetro sem tampa
- E** Diâmetro da base



		Dimensão em metros					Tampa
Capacidade (L)	Código	A	B	C	D	E	Código
100	0.201.000.1	0,51	0,41	0,75	0,73	0,54	0.201.002.0
150	0.201.000.2	0,55	0,43	0,88	0,87	0,61	0.201.002.1
250	0.201.000.3	0,66	0,50	1,04	1,03	0,78	0.201.002.2
310	0.201.000.4	0,69	0,54	1,05	1,04	0,75	0.201.002.3
500	0.201.000.5	0,72	0,58	1,24	1,22	0,95	0.201.002.4
750	0.201.000.6	0,86	0,73	1,37	1,35	1,00	0.201.002.5
1.000	0.201.000.7	0,97	0,76	1,52	1,51	1,16	0.201.002.6
1.500	0.201.003.5	1,05	0,83	1,77	1,75	1,43	0.201.003.7
2.000	0.202.000.1	1,10	0,90	1,89	1,88	1,55	0.202.000.3
3.000	0.202.000.5	1,49	1,21	2,28	2,22	1,72	0.202.000.7
5.000	0.202.001.0	2,00	1,63	2,45	2,37	1,85	0.202.001.2
7.500	0.202.002.5	2,37	1,89	2,82	2,78	2,24	0.202.002.1
10.000	0.202.001.6	2,57	2,03	2,95	2,92	2,41	0.202.001.8
15.000	0.202.003.6	3,13	2,62	3,17	3,15	2,67	0.202.003.5

Dimensões aproximadas. Modelos a partir de 5.000 L já vêm preparados com furo para instalação de Adaptador (Flange) 60 mm x 2" na saída. Consulte os modelos e especificações, disponíveis e atualizados, em nosso site.

É MUITO MAIS

SEGURANÇA:
tampa de ¼ de volta com
travamento total, água muito
mais segura.



Função

- Armazenar água em temperatura ambiente.

Aplicação


- Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água em temperatura ambiente.

Características

- Disponível nos volumes 310 L a 20.000 L.
- Proteção UV.
- Com Adaptador (Flange) instalado.
- Tampa de inspeção com diâmetro de 60 cm.

Modelos e Dimensões

- A** Altura total
- B** Diâmetro da tampa de inspeção
- C** Diâmetro total



Dimensão em metros				
Capacidade (L)	Código	A	B	C
310	0.207.001.9	0,52	0,60	1,00
500	0.207.002.1	0,65	0,60	1,16
1.000	0.207.002.3	0,80	0,60	1,48
1.750	0.207.001.3	0,95	0,60	1,65
2.000	0.207.009.3	1,13	0,60	1,68
2.500	0.207.001.1	1,21	0,60	1,80
3.000	0.207.009.4	1,29	0,60	1,90
5.000	0.207.002.5	1,51	0,60	2,25
10.000	0.207.004.8	1,93	0,60	2,78
15.000	0.207.005.4	2,20	0,60	3,20
20.000	0.207.005.2	2,83	0,60	3,17
Produto	Diâmetro	Código		
Tampa Tanque Fortplus	0,60 m	4.000.000.143		

Dimensões aproximadas. Tanques até 3.000 L já vêm com Adaptador (Flange) instalado: 50 mm x 1 ½" na saída. Tanques a partir de 5.000 L já vêm com o Adaptador (Flange): 60 mm x 2" na saída. Consulte os modelos e especificações, disponíveis e atualizadas, em nosso site.

É MUITO MAIS

**PERFEITO NO TAMANHO.
GIGANTE NOS BENEFÍCIOS.**



Função

- Armazenar água em temperatura ambiente.



Aplicação


- Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água em temperatura ambiente.

Características

- Mais proteção: superfície interna branca com proteção antibacteriana Microban®.
- Design inovador: ideal para instalação em locais com alturas reduzidas e facilidade de empilhamento.
- Garantia de 10 anos.
- Excelente vedação: tampa rosqueável com fechamento suave de 1/4 de volta.
- Praticidade de instalação: Adaptadores (Flanges) instalados no produto*.

Modelos e Dimensões

A	Altura total
B	Diâmetro total
C	Diâmetro da tampa de inspeção
D	Diâmetro da base



Dimensão em metros					
Capacidade (L)	Código	A	B	C	D
500	0.207.008.6	0,66	1,17	0,60	1,02
1.000	0.207.008.4	0,80	1,47	0,60	1,29

Produto	Diâmetro	Código
Tampa Tanque Fortplus	0,60 m	4.000.000.143

Dimensões aproximadas. Adaptador (Flange) para Extravisor 32 mm x 1" e Adaptador (Flange) para Saída de 50 mm x 1 1/2". Para saber se existe disponibilidade do produto em sua região, consulte a Fortlev. Consulte os modelos atualizados e especificações disponíveis em nosso site.

É MUITO MAIS

HIGIENE: água mais limpa já na entrada do reservatório.



Função

- Retenção de partículas e impurezas contidas na água antes de seu armazenamento no reservatório.

Aplicação

- O Filtro pode ser instalado em qualquer ponto após o hidrômetro ou antes dos reservatórios FORTLEV, protegendo as tubulações e os reservatórios do acúmulo de sujeira.


Características

- Eficiência de retenção de partículas: Classe D (15 a 20 micras).
- Corpo e tampa produzidos em polipropileno, material atóxico.
- Elemento filtrante em polipropileno atóxico e descartável (não necessita de retrolavagem).
- Vazão nominal: 1.200 L/h.
- Pressão de operação: mínima de 2 mca e máximo de 60 mca.
- Certificado pelo Inmetro.

Modelos e Dimensões

A Altura do filtro

B Diâmetro de entrada e saída



Dimensão (mm)

	Código	A	B
Filtro de Entrada de água	0.501.000.2	320	3/4"

Refil do Filtro



A Altura
B Comprimento

Dimensão (mm)

	Código	A	B
Elemento Filtrante	0.501.000.3	250	61



Função

- Controle automático do nível de água em reservatórios prediais, evitando o transbordamento.

Aplicação


- Reservatórios prediais de água potável.

Características

- Dois modelos: Haste de Alumínio e Haste em ABS com Catraca de regulagem de nível.
- Sistema 2 em 1: bitolas de $\frac{1}{2}$ " e $\frac{3}{4}$ " na mesma peça.
- Inovação na tecnologia de fabricação: única Torneira de Boia injetada do mercado.
- Design exclusivo.
- Resistência: feito em materiais de alta qualidade de resistência – Boia em PP, corpo em ABS e haste em alumínio ou ABS.
- Atende a NBR 14534: 2000 – Torneira de Boia para reservatórios prediais de água – Requisitos e métodos de ensaio.
- Pressão de serviço: 7,5 kgf/cm².

Modelos e Dimensões

- A** Altura entre entrada e nível da água.
- B** Comprimento da Torneira de Boia instalada.
- C** Comprimento da haste.

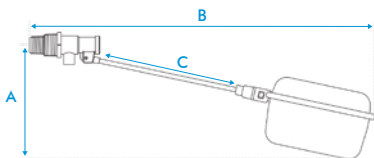

Dimensão em metros

Haste	Código	A	B	C
Alumínio	1.669.013.1	0,15	0,41	0,17
ABS	1.670.013.1	0,15	0,41	0,17

SOLUÇÕES PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE



FORTLEV

É MUITO MAIS

PRATICIDADE: peça única para tratamento de esgoto.



Função

- Tratamento de esgoto do tipo domiciliar.

Aplicação



- Residências, instalações comerciais, fazendas, sítios ou qualquer outra edificação que não tenha rede de esgoto ou que precise melhorar a eficiência dos tratamentos atuais.

Características

- Mais economia: não necessita de caminhão limpa-fossa.
- Não contamina o solo.
- Alta eficiência comprovada.
- Produto compacto que necessita de pouco espaço para instalação e deve ser instalado enterrado.
- 500L/dia: atende uma residência de até 5 pessoas ou um escritório de até 10.
- 1500L/dia: atende uma residência de 6 a 15 pessoas ou um escritório de 12 a 30.
- Mais tratamento: O Biodigester de 1.500L/dia possui um sistema de cloração exclusivo, que combate microrganismos nocivos à saúde.

Dimensões

A	Altura do painel de entrada	D	Altura total
B	Altura do painel de saída do lodo	E	Diâmetro do corpo
C	Altura do painel de saída do efluente	F	Diâmetro da tampa



Dimensão em metros

Vazão	Código	A	B	C	D	E	F
500L/dia	0.209.003.1	1,36	0,95	1,26	1,44	0,95	0,60
1.500L/dia	0.209.003.2	1,59	1,29	1,40	1,78	1,30	0,60

Dimensões aproximadas.

É MUITO MAIS

ECONOMIA no uso da água potável.



Função

- Armazenar água pluvial em temperatura ambiente.

Aplicação


- Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água pluvial em temperatura ambiente.

Características

- Disponível no volume de 600 L.
- Pode ser instalado em espaços reduzidos.
- Facilidade e praticidade de instalação.
- Acompanha Separador de Folhas Fortlev.


Modelos e Dimensões

- A** Comprimento
- B** Altura total
- C** Profundidade



Separador de Folhas

- A** Altura
- B** Comprimento
- C** Largura



Dimensão (m)

Código	A	B	C
1.657.100.2	0,18	0,21	0,13

Dimensão em metros

Capacidade (L)	Código	A	B	C
600	0.208.003.2	1,20	1,30	0,60

Dimensões aproximadas. Para saber se existe disponibilidade do produto em sua região, consulte a Fortlev.

É MUITO MAIS

INOVAÇÃO: única que pode ser instalada na presença de lençol freático. Solução exclusiva FORTLEV.



Função

- Armazenar água pluvial ou da rede pública em temperatura ambiente.


Aplicações

- Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água em temperatura ambiente.

Características


- Disponível no volume de 5.000 L.
- Dispensa alvenaria.
- Possui ponto para interligação.
- Possui filtro para contenção de detritos.

Modelos e Dimensões



A Altura do corpo

B Altura com tampa de instalação




C Largura

D Comprimento

Dimensão em metros

Capacidade (L)	Código	A	B	C	D	E
5.000	0.208.000.1	1,10	1,27	2,44	3,78	0,45

Dimensões aproximadas. Consulte os modelos e especificações, disponíveis e atualizados, em nosso site.



ALONGADOR:

Peça opcional para aplicação em terrenos irregulares. Vendido separadamente.

É MUITO MAIS

ECONOMIA
e FACILIDADE
de instalação e
manutenção.



Função

- Armazenar água pluvial ou da rede pública em temperatura ambiente.

Aplicações


- Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água em temperatura ambiente.

Características

- Disponível nos volumes de 2.500 L e 5.000 L.
- Permite ser enterrada com contenção.
- Painéis de instalação centralizados, facilidade de manutenção.

Modelos e Dimensões

- A** Altura do corpo
- B** Altura total
- C** Diâmetro da tampa
- D** Diâmetro do produto



Dimensão em metros					
Capacidade (L)	Código	A	B	C	D
2.500	0.208.002.1	0,81	1,21	0,60	1,79
3.000	0.208.001.3	0,81	1,29	0,60	1,90
5.000	0.208.000.9	1,09	1,55	0,60	2,25

Dimensões aproximadas. Consulte os modelos e especificações, disponíveis e atualizados, em nosso site.


SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS




FORTLEV

A FORTLEV possui uma diversificada linha de produtos para instalações prediais de Água Fria, Esgoto e Eletricidade. Conheça alguns destaques:

- 1 Conexões Soldáveis e com Rosca
- 2 Curva 90° Soldável
- 3 Registros de Esfera com União
- 4 Adaptador (Flange) com Anel para Caixa d'Água
- 5 Joelho 90° Soldável
- 6 Tê Soldável
- 7 Tanque FORTLEV
- 8 Caixa de Luz Octogonal com fundo móvel
- 9 Prolongador para Caixa de Luz Octogonal
- 10 Eletroduto Corrugado
- 11 Eletroduto Corrugado Reforçado
- 12 Caixa de Luz Retangular
- 13 Caixa de Luz Quadrada
- 14 Tubos e Conexões Soldáveis
- 15 Conexões com Bucha de Latão
- 16 Tubos e Conexões Esgoto
- 17 Caixa Sifonada

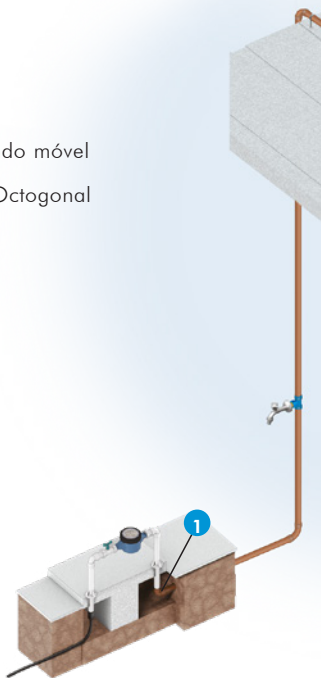

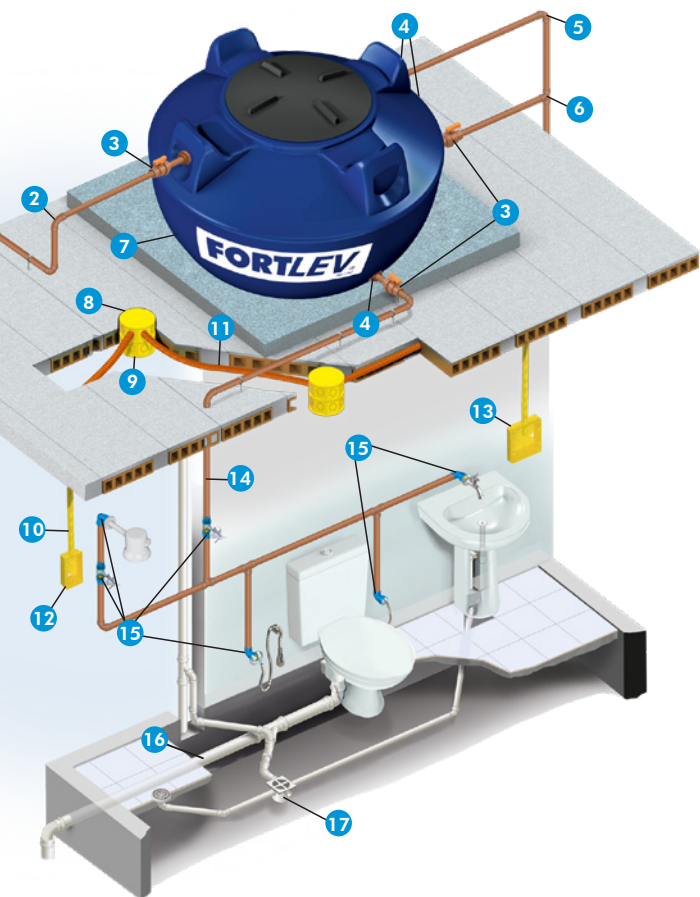



Função

- Conduzir água potável em temperatura ambiente até os pontos de utilização, visando atender às demandas de instalações prediais de diversos tipos.

Aplicação

- Qualquer edificação, horizontal ou vertical, que necessite de um sistema de distribuição de água.

Características

- Tubos e Conexões soldáveis.
- Fabricados em PVC (Policloreto de Vinila) na cor marrom.
- Pressão de serviço até 7,5 Kgf/cm² (7 m.c.a.) à temperatura máxima de trabalho de 20°C.

DE 20



DE 25



DE 32



DE 40



DE 50



DE 60



Normas Técnicas

- Fabricação: NBR 5648
- Instalação: NBR 5626



Tubo Soldável 6 m

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.000.020.1	10
25	1.000.025.1	8
32	1.000.032.1	10
40	1.000.040.1	7
50	1.000.050.1	5
60	1.000.060.1	3



Adaptador Soldável Curto

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.002.201.7	50/1500
25 x 3/4"	1.002.253.7	50/1000
32 x 1"	1.002.321.4	25/500
40 x 1.1/4"	1.002.401.1	10/300
50 x 1.1/2"	1.002.501.4	25/200
60 x 2"	1.002.602.1	10/120



Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.001.201.1	12/252
25 x 3/4"	1.001.253.1	10/200
32 x 1"	1.001.321.1	6/120
40 x 1.1/4"	1.001.401.1	6/108
50 x 1.1/2"	1.001.501.1	5/90
60 x 2"	1.001.602.1	5/60



Bucha de Redução Soldável Curta

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
25 x 20	1.003.252.7	50/3000
32 x 25	1.003.322.7	50/1500
40 x 32	1.003.403.1	10/700
50 x 40	1.003.504.1	10/500
60 x 50	1.003.605.1	12/300



Bucha de Redução Soldável Longa

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40 x 25	1.004.402.1	10/400
50 x 25	1.004.502.4	25/300
50 x 32	1.004.503.1	10/240



Cap Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.008.020.7	50/2500
25	1.008.025.7	50/1500
32	1.008.032.4	25/750
40	1.008.040.1	10/400
50	1.008.050.1	10/270
60	1.008.060.1	10/180



Curva 45° Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.043.020.3	20/720
25	1.043.025.2	15/330
32	1.043.032.1	10/180
40	1.043.040.1	5/90
50	1.043.050.1	5/60
60	1.043.060.1	5



Curva 90° Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.010.020.3	20/540
25	1.010.025.3	20/300
32	1.010.032.1	10/180
40	1.010.040.1	10/90
50	1.010.050.1	10/90
60	1.010.060.1	5/45



Curva de Transposição Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.044.020.3	20/360
25	1.044.025.3	20/160
32	1.044.032.1	10



Joelho 45° Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.012.020.6	40/1280
25	1.012.025.6	40/720
32	1.012.032.1	10/400
40	1.012.040.1	10/200
50	1.012.050.1	10/240
60	1.012.060.1	10/120



Joelho 90° Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.013.020.7	50/1000
25	1.013.025.7	50/600
32	1.013.032.4	25/350
40	1.013.040.1	10/180
50	1.013.050.3	20/200
60	1.013.060.1	10/100



Joelho 90° de Redução Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
25 x 20	1.042.252.3	20/400



Joelho 90° Soldável e com Rosca

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.014.201.5	30/960
25 x 1/2"	1.014.251.5	20/720
25 x 3/4"	1.014.253.5	30/600



Luva de Correr para Tubo Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.018.020.1	12
25	1.018.025.1	12
32	1.018.032.1	6
40	1.018.040.1	6
50	1.018.050.1	8



Luva Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.017.020.7	50/1400
25	1.017.025.7	50/900
32	1.017.032.4	25/450
40	1.017.040.1	10/280
50	1.017.050.1	10/300
60	1.017.060.1	10/140



Luva de Redução Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
25 x 20	1.041.252.7	50/1000
32 x 25	1.041.322.3	20/540



Luva Soldável e com Rosca

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.019.201.4	25/1100
25 x 1/2"	1.019.251.6	30/900
25 x 3/4"	1.019.253.5	30/720
32 x 1"	1.019.321.3	20/440



Registro de Esfera Soldável com União

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.035.020.1	10/150
25	1.035.025.1	10/120
32	1.035.032.1	5/80
40	1.035.040.1	5/60
50	1.035.050.1	2/32
60	1.035.060.1	2/20



Registro de Esfera Roscável com União

Dimensões	Código	Embalagem
1/2"	1.036.012.1	10/150
3/4"	1.036.034.1	10/120
1"	1.036.100.1	5/80
1.1/4"	1.036.114.1	5/60
1.1/2"	1.036.112.1	2/32
2"	1.036.200.1	2/20



Tê Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.025.020.7	50/700
25	1.025.025.7	50/400
32	1.025.032.2	15/360
40	1.025.040.1	10/100
50	1.025.050.1	10/120
60	1.025.060.1	5/60



Tê de Redução Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
25 x 20	1.026.252.3	20/480
32 x 25	1.026.322.3	20/240
40 x 25	1.026.402.1	10/170
50 x 25	1.026.502.1	10/200



Tê Soldável e com Rosca

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.047.201.4	20/600
25 x 1/2"	1.047.251.3	20/500
25 x 3/4"	1.047.253.4	20/360



União Soldável

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.050.020.3	20/700
25	1.050.025.3	20/440
32	1.050.032.1	10/220
40	1.050.040.1	10/120
50	1.050.050.1	10/90
60	1.050.060.1	5/50



Plug Roscável

Dimensões	Código	Embalagem
1/2"	1.021.012.7	50/3000
3/4"	1.021.034.7	50/2000



Nípel Roscável

Dimensões	Código	Embalagem
1/2"	1.020.012.7	50/2000
3/4"	1.020.034.7	50/1000



Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.030.201.2	15/780
25 x 1/2"	1.030.251.3	20/680
25 x 3/4"	1.030.253.3	20/520



Luva Soldável com Bucha de Latão

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.031.201.3	20/1000
25 x 1/2"	1.031.251.3	20/800
25 x 3/4"	1.031.253.3	20/720



Tê Soldável com Bucha de Latão

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20 x 1/2"	1.032.201.3	20/640
25 x 1/2"	1.032.251.2	15/450
25 x 3/4"	1.032.253.2	15/360



Função

- Coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado visando atender às demandas de instalações prediais de diversos tipos.

Aplicação

- Toda a edificação, horizontal ou vertical, que necessite de um sistema de coleta de esgoto domiciliar.

Características

- Tubos e Conexões com juntas soldáveis e elásticas.
- Fabricados em PVC (Policloreto de Vinila) na cor branca.
- Escoamento por gravidade em regime não contínuo à temperatura máxima de trabalho de 45°C.

DN 40*

DN 50

DN 75

DN 100

DN 150

DN 200



Normas Técnicas

- Fabricação: NBR 5688
- Instalação: NBR 8160

*DN 40: somente juntas soldáveis



Tubo Esgoto SN 6 m

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.100.040.1	7
50	1.100.050.1	7
75	1.100.075.1	5
100	1.100.100.1	5
150	1.100.150.1	3
200	1.100.200.1	1



Bucha de Redução Longa Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
50 x 40	1.104.504.3	20/400



Cap Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.108.040.1	10/1000
50	1.108.050.1	10/450
75	1.108.075.1	10/210
100	1.108.100.1	10
150	1.108.150.1	1
200	1.108.200.1	1

NOVO



Curva 90° Curta Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.110.040.4	25/375
50	1.110.050.3	20/140
75	1.110.075.1	10
100	1.110.100.1	10



Curva 45° Longa Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.145.040.1	10
50	1.145.050.1	5
75	1.145.075.1	5
100	1.145.100.1	5
150	1.145.150.1	1



Curva 90° Longa Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.146.040.1	10
50	1.146.050.1	12
75	1.146.075.1	10
100	1.146.100.1	8
150	1.146.150.1	1
200	1.146.200.1	1 NOVO



Joelho 45° Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.112.040.4	25/600
50	1.112.050.2	15/225
75	1.112.075.1	10
100	1.112.100.1	10
150	1.112.150.1	1
200	1.112.200.1	1 NOVO



Joelho 90° Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.113.040.4	25/500
50	1.113.050.4	25/175
75	1.113.075.1	10
100	1.113.100.1	10
150	1.113.150.1	1
200	1.113.200.1	1 NOVO



Joelho 90° Branco com Anel Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.149.040.4	25/375



Joelho 90° com Visita Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100 x 50	1.151.105.1	10



Junção Simples Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40 x 40	1.115.040.4	25/225
50 x 50	1.115.050.1	10
75 x 75	1.115.075.1	10
100 x 100	1.115.100.2	10
150 x 150	1.115.150.1	1



Junção de Redução Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
75 x 50	1.116.755.1	10
100 x 50	1.116.105.2	10
100 x 75	1.116.107.1	10



Luva de Correr para Tubo de Esgoto

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.118.040.1	10
50	1.118.050.1	10
75	1.118.075.1	10
100	1.118.100.1	10



Luva Simples Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.117.040.3	20/800
50	1.117.050.4	25/300
75	1.117.075.1	10/140
100	1.117.100.1	10
150	1.117.150.2	5
200	1.117.200.1	1

NOVO
NOVO



Redução Excêntrica Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
75 x 50	1.123.755.1	10/150
100 x 50	1.123.105.1	10
100 x 75	1.123.107.1	10
150 x 100	1.123.151.1	1
200 x 150	1.123.201.1	1

NOVO
NOVO



Tê Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40 x 40	1.125.040.4	25/350
50 x 50	1.125.050.1	10/100
75 x 75	1.125.075.1	10
100 x 100	1.125.100.2	10
150 x 150	1.125.150.1	1
200 x 200	1.125.200.1	1

NOVO



Tê de Redução Esgoto SN

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
75 x 50	1.126.755.1	10
100 x 50	1.126.105.2	10
100 x 75	1.126.107.1	10
150 x 100	1.126.151.1	1

NOVO



Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 100 x 50

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.115.1	12
Redondo	1.157.115.1	12
Corpo	1.158.115.1	6



Caixa Sifonada com 3 Entradas 100 x 150 x 50

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.101.1	9
Redondo	1.157.101.1	9
Corpo	1.158.101.1	9

NOVO

NOVO

NOVO



Caixa Sifonada com 7 Entradas 150 x 150 x 50

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.151.1	6
Redondo	1.157.151.1	6
Corpo	1.158.151.1	6

NOVO



Caixa Sifonada com 5 Entradas 150 x 185 x 75

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.117.1	6 NOVO
Redondo	1.157.117.1	6 NOVO
Corpo	1.158.117.1	6 NOVO



Caixa Sifonada com 3 Entradas 250 x 172 x 50

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.215.1	4 NOVO
Redondo	1.157.215.1	4 NOVO




Caixa Sifonada com 3 Entradas 250 x 230 x 75

Modelo	Código	Embalagem
Quadrado	1.107.227.1	4 NOVO
Redondo	1.157.227.1	4 NOVO



Ralo 100 x 52 x 40

Modelo	Código	Embalagem
Ralo Seco	1.165.154.1	12 NOVO
Ralo Sifonado	1.164.154.1	12 NOVO



Grelha Quadrada

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100	1.111.100.1	20 NOVO
150	1.111.150.1	20 NOVO



Grelha Redonda

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100	1.160.100.1	20 NOVO
150	1.160.150.1	20 NOVO



Porta-Grelha Quadrado

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100	1.122.100.1	12 NOVO
150	1.122.150.1	20 NOVO



Porta-Grelha Redondo

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100	1.161.100.1	12 NOVO
150	1.161.150.1	20 NOVO



Prolongador para Caixa Sifonada

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
100 x 200	1.166.102.1	10 NOVO
150 X 200	1.166.152.1	10 NOVO



Anel de Vedação para Esgoto

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
40	1.152.040.7	50/2500
50	1.152.050.7	50/2000
75	1.152.075.4	25/1250
100	1.152.100.4	25/1250
150	1.152.150.2	15/450
200	1.152.200.1	5/250

É MUITO MAIS
**SEGURANÇA E
RESISTÊNCIA:**
produto antichama.



Função


- Conduzir e acomodar fios, cabos elétricos e dispositivos embutidos em paredes e lajes.

Aplicação

- Instalações elétricas de baixa tensão.

Características

- Fabricados em PVC (Antichama).
- Eletrodutos corrugados na cor amarela para aplicação em paredes.
- Eletrodutos corrugados na cor laranja para aplicação embutida em lajes e pisos.



Normas Técnicas

- Fabricação: NBR 15465
- Instalação: NBR 5410



Eletroduto Corrugado

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.300.020.4	10 m NOVO
20	1.300.020.2	25 m
20	1.300.020.0	50 m
25	1.300.025.4	10 m NOVO
25	1.300.025.2	25 m
25	1.300.025.0	50 m
32	1.300.032.0	25 m



Eletroduto Corrugado Reforçado

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.400.020.0	50 m
25	1.400.025.0	50 m
32	1.400.032.0	25 m



Caixa de Luz Retangular

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 2"	1.305.042.3	20/200



Caixa de Luz Quadrada

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.305.044.1	12/108



Caixa de Luz Octogonal para Laje

Modelo	Código	Embalagem
25 cm	1.462.025.1	8
30 cm	1.462.030.1	8



Caixa de Luz Octogonal com Fundo Móvel

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.306.044.1	12/108



Prolongador para Caixa de Luz Octogonal

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.334.044.1	12/108



Luva de Pressão para Eletroduto Flexível

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.353.020.7	50/1500
25	1.353.025.7	50/1000
32	1.353.032.5	30/600

- Marca líder.
- Produtos normatizados e com rigoroso controle de qualidade.
- Controle produtivo alinhado com as maiores tecnologias no mundo.
- Utilização de matéria-prima de alta performance e durabilidade.
- Diferenciais tecnológicos que conferem um portfólio diversificado de produtos.





FORTLEV

www.fortlev.com.br
faleconosco@fortlev.com.br

Não jogue este impresso em vias públicas.

JUN | 2020