

CONSTRUCOLA
A argamassa que você confia



2022

POLIMIX
ARGAMASSAS

Faça o seu pedido:

(21) 2445-0062
construcola@construcola.com.br
www.construcola.com.br

São Paulo

Santana de Parnaíba - SP
Tel.: (11) 3230-5448
comercial@ecomixargamassa.com.br


Rio de Janeiro

Seropédica - RJ
Tel.: (21) 2445-0062
comercial.asr@construcola.com.br

Saquarema - RJ
Tel.: (21) 3413-5347
comercial.asa@construcola.com.br

Espírito Santo

Guarapari - ES
Tel.: (27) 3361-2833
comercial.agu@construcola.com.br

 100% brasileira

siga-nos:



CONSTRUCOLA
A argamassa que você confia

HÁ 30 ANOS, A CONSTRUCOLA OFERECE
PRODUTOS DE QUALIDADE QUE GARANTEM
EXCELENTES RESULTADOS NA SUA OBRA.

PODE CONFIAR!



CONSTRUCOLA
A argamassa que você confia



Indicado para:

Ambientes internos: assentamento de revestimento cerâmico de pisos e paredes.

Cor: Cinza



Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de revestimento cerâmico de pisos, paredes e pedra ardósia.
Ambientes internos: aplicação sobre gesso acartonado.

Cor: Cinza



INTERNO E EXTERNO

6x1


ARGAMASSA



Indicado para:

Ambientes internos e externos:
assentamento de revestimento
cerâmico de pisos e paredes.
Assentamento de peças cimentícias e
pedras naturais aparelhadas.
Ambientes internos: aplicação de
porcelanato ou sobreposição de peças
cerâmicas sobre cerâmicas antigas.
Aplicação sobre gesso acartonado.


Cores: Cinza e Branca

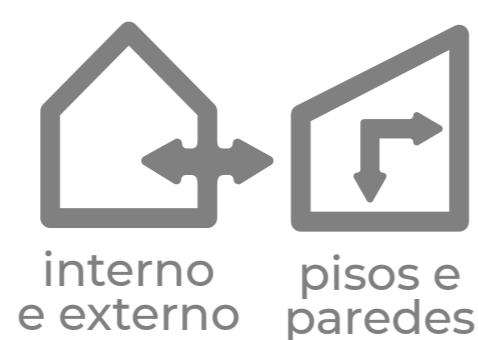

Indicado para:

Ambientes internos e externos:
assentamento de revestimento
cerâmico de pisos e paredes.
Ambientes internos: indicado para
aplicação sobre gesso acartonado.

Cor: Cinza

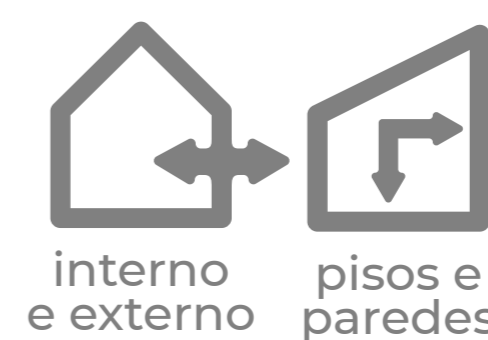

ARGAMASSA

ACIII FLEX


INTERNO E EXTERNO



Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de revestimento cerâmico de pisos e paredes, incluindo churrasqueira (somente quando revestida internamente com material refratário). Aplicação de granitos, ardósias, sobreposição de peças. Além de atender a saunas úmidas e secas (até 70 °C), piscinas, áreas de tráfego intenso e fachadas. **Ambientes internos:** aplicação de porcelanatos e grandes formatos.


Cor: Branca

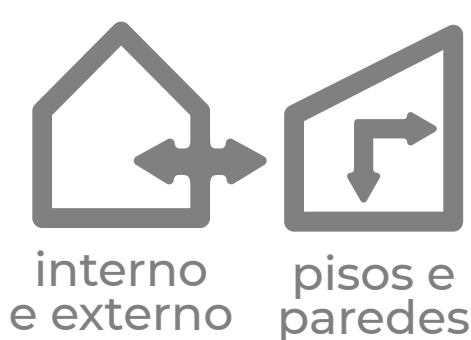

Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de porcelanatos, mármore e granitos em pisos e paredes.

Cor: Cinza

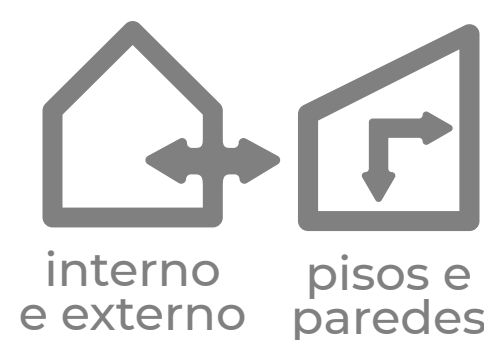

INTERNO E EXTERNO

6x1



ARGAMASSA



Indicado para:

Ambientes internos e externos:
assentamento de revestimento
cerâmico de pisos e paredes.
Assentamento de peças cimentícias e
pedras naturais aparelhadas.
Ambientes internos: aplicação de
porcelanato ou sobreposição de peças
cerâmicas sobre cerâmicas antigas.
Aplicação sobre gesso acartonado.

Cores: Cinza e Branca

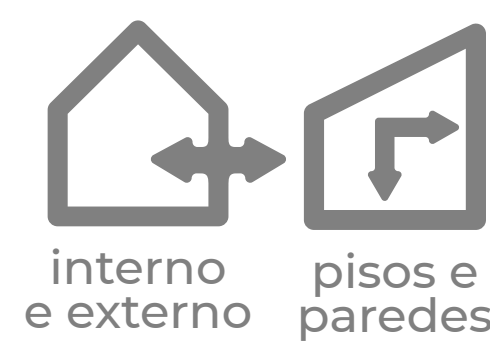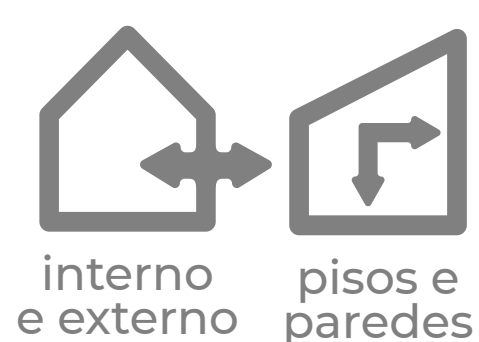

Indicado para:

Ambientes internos e externos:
assentamento de revestimento
cerâmico de pisos e paredes.
Ambientes internos: indicado para
aplicação sobre gesso acartonado.

Cor: Cinza

ARGAMASSA

ACIII FLEX



INTERNO E EXTERNO



Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de revestimento cerâmico de pisos e paredes, incluindo churrasqueira (somente quando revestida internamente com material refratário). Aplicação de granitos, ardósias, sobreposição de peças. Além de atender a saunas úmidas e secas (até 70 °C), piscinas, áreas de tráfego intenso e fachadas. **Ambientes internos:** aplicação de porcelanatos e grandes formatos.

Cor: Branca

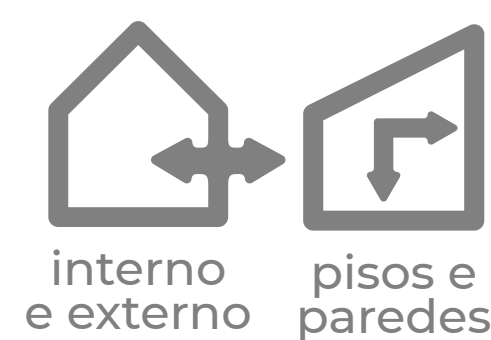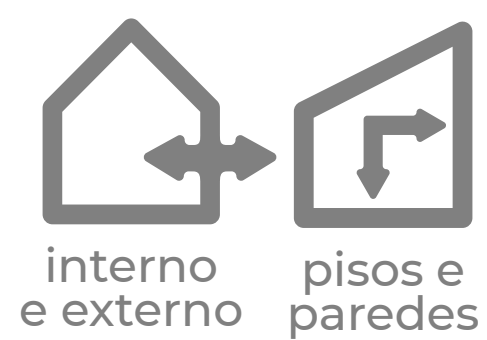

Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de porcelanatos, mármore e granitos em pisos e paredes.

Cor: Cinza




Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento de revestimento cerâmico de pisos e paredes, peças cimentícias e pedras naturais aparelhadas.

Ambientes internos: aplicação de porcelanatos ou sobreposição de peças cerâmicas sobre peças antigas. Aplicação sobre gesso acartonado.


Cor: Cinza

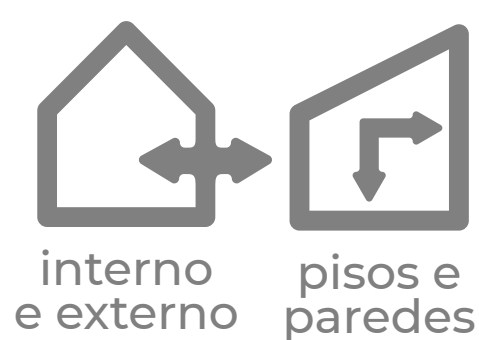

Indicado para:

Ambientes internos e externos: argamassa de assentamento de vedação e revestimento de tetos e paredes.


Cor: Cinza

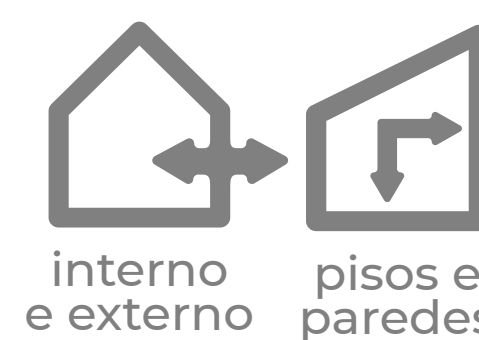



Indicado para:

Ambientes internos e externos: assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de porcelana ou vidro com dimensão máxima de até 5 cm x 5 cm; fachadas, piscinas frias ou aquecidas, saunas úmidas ou a vapor.

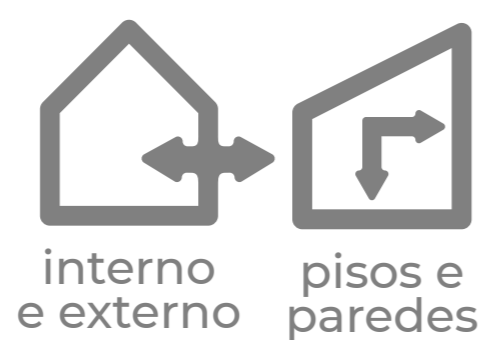

Indicado para:

Ambientes internos e externos: adição para o preparo de argamassas de assentamento de vedação e revestimento de tetos e paredes.

Cor: Branca







Indicado para:

Ambientes internos e externos: rejuntar pisos, azulejos, ardósias, granitos, porcelanatos e pedras naturais.



Cores:

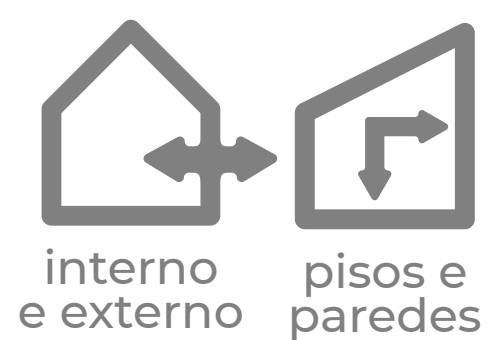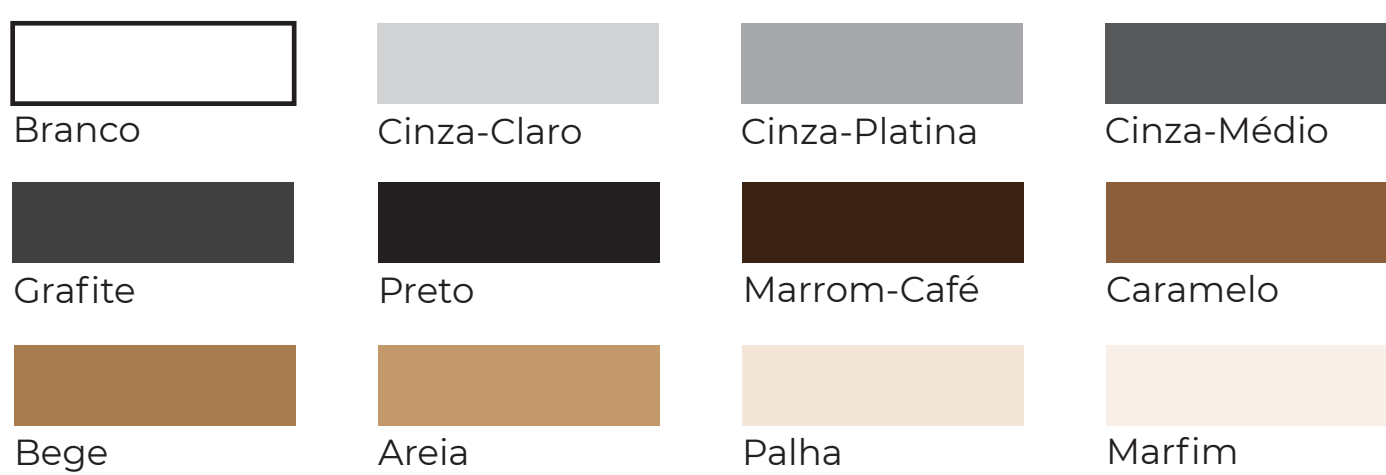

Indicado para:

Ambientes internos e externos: rejuntar revestimentos cerâmicos (piso e azulejo), porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais decorativas, com juntas de 1 a 10 mm. Para aplicação em fachadas, banheiros, áreas de serviço, cozinhas e piscinas.

Cores:

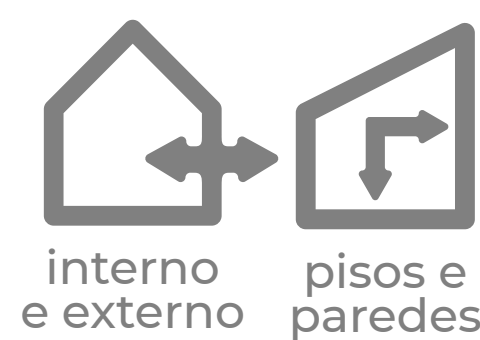
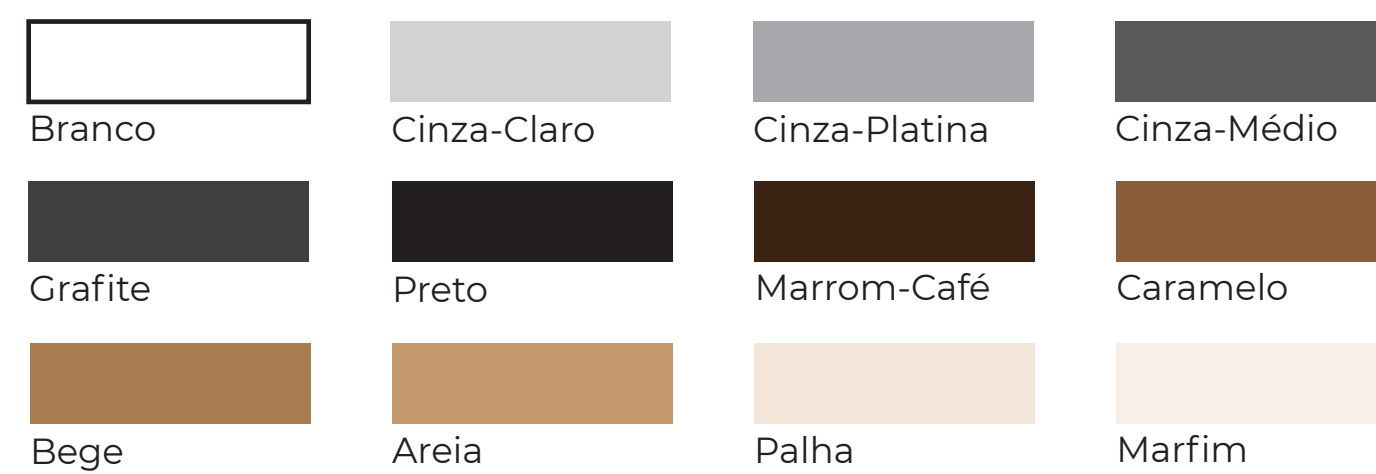




Indicado para:

Ambientes internos e externos: rejuntar revestimentos cerâmicos (piso e azulejo), porcelanatos, pastilhas de porcelanas e vidros, com juntas de 1 a 4 mm. Aplicação em fachadas, banheiros, saunas, cozinhas e piscinas.

Cores:

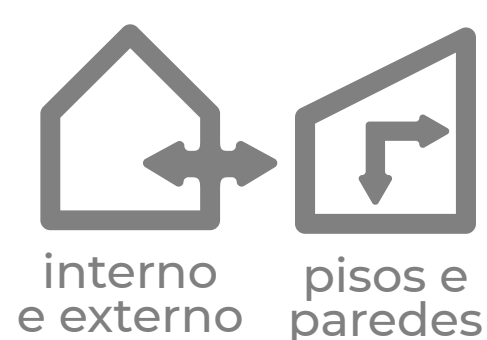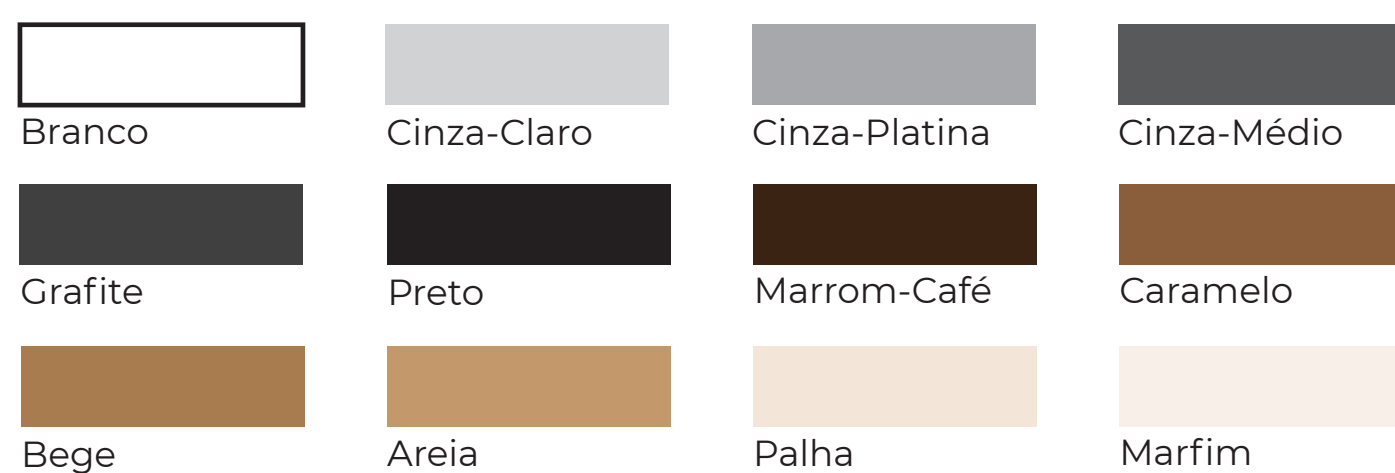

Indicado para:

Pequenos reparos e diversas aplicações correlativas, oferecendo maior durabilidade e melhor desempenho em seu acabamento. Prático e ideal para pequenos reparos.

Cor: Branca



INTERNO E EXTERNO

CINZA


CIMENTO



Indicado para:

Pequenos reparos e diversas aplicações correlativas, oferecendo maior durabilidade e melhor desempenho em seu acabamento. Prático e ideal para pequenos reparos.


Cor: Cinza

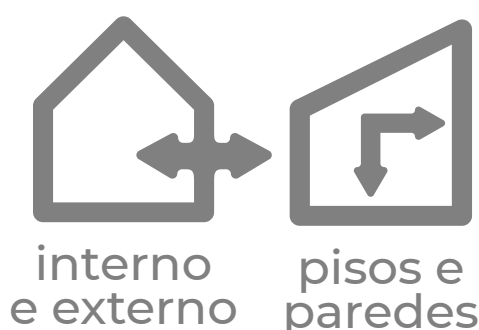

Indicado para:

Pequenas reformas e trabalhos manuais ou artesanais, fundir molduras e revestir superfícies internas.

Cor: Branca

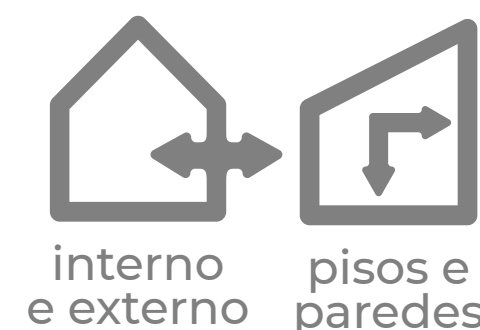

GESSO

INTERNO E EXTERNO

BRITA



Indicado para:
Preparação de concretos,
regularização de bases e contrapiso.



Indicado para:
Preparo de argamassa usada no
assentamento de tijolos, blocos e
chapisco.



AREIA MÉDIA