

KÄRCHER



SOLUÇÕES KÄRCHER PARA LIMPADORAS

LAVADORAS E SECADORAS DE PISO, VARREDEIRAS, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, ASPIRADORES, EXTRATORAS, HIGIENIZADOR A VAPOR E SOPRADOR.



MOP ELÉTRICO BR 30/1 C

PISO SEMPRE IMPECÁVEL

Substitua o esfregão (Mop) e tenha melhor desempenho de limpeza e secagem, maior nível de higiene, coleta de sujeira grossa, com maior conforto e ergonomia.

- **Haste articulada:**
Permite fácil limpeza sob os móveis.
- **Rolos de microfibra:**
Limpeza superior em diferentes superfícies.
- **Função "Boost":**
Para remoção das sujeiras mais difíceis.
- **Sistema de pré-varrição com coletor de sujeira:**
Coleta a sujeira mais grossa e fios de cabelo.
- **Ganhe tempo:**
Reduza até 50% do tempo na limpeza do seu negócio.
- **Eficiência:**
Limpeza até 20% melhor do que a limpeza manual.
- **Limpeza inteligente:**
Evita contato das mãos com a sujeira.

01.

LAVADORAS, SECADORAS E VARREDEIRA DE PISOS E LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE

LAVADORAS E SECADORAS DE PISOS



BATERIA
DE LITHIUM



BR 30/1 C

Código 9.398-492.0

Produtividade teórica (m²/h)	200
Faixa de trabalho (mm)	300
Tanque de água limpa/suja (L)	1 0,7
Autonomia média (min)	50
Nível de ruído (dB(A))	55
Tipo de cabeçote	rolo
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA
DE LITHIUM



BD 30/4 C

Código 9.398-332.0

Produtiv. teórica/prática (m²/h)	900 450
Faixa de trabalho (mm)	280
Tanque de água limpa/suja (L)	4 4
Autonomia média (h)	1
Nível de ruído (dB(A))	70
Tipo de cabeçote	disco
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA
DE LITHIUM



BR 30/4 C

Códigos 9.398-272.0 (127V) 9.398-624.0 (220V) / 9.398-386.0 (Bateria)	
Produtiv. teórica/prática (m²/h)	200 100
Faixa de trabalho (mm)	300
Tanque de água limpa/suja (L)	4 4
Autonomia média (min)	35
Nível de ruído (dB(A))	72
Tipo de cabeçote	rolo
Versões	127V 220V Bateria



BATERIA
DE LITHIUM
COM 3 ANOS
DE GARANTIA



BR 35/12 C

Código 9.398-851.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	1400 700
Faixa de trabalho (mm)	350
Tanque de água limpa/suja (L)	12 12
Autonomia média (h)	1,5
Nível de ruído (dB(A))	62 eco 65
Tipo de cabeçote	rolo
Tipo de bateria	Lithium



BATERIA
DE LITHIUM
COM 3 ANOS
DE GARANTIA



BD 38/12 C

Código 1.783-435.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	1500 750
Faixa de trabalho (mm)	380
Tanque de água limpa/suja (L)	12 12
Autonomia média (h)	1,5
Nível de ruído (dB(A))	62 eco 65
Tipo de cabeçote	disco
Tipo de bateria	Lithium

3 VERSÕES
- BATERIA VENTILADA
- BATERIA GEL
- ELÉTRICA (220V)



BD 50/50 C

Códigos 9.398-337.0 (Bateria Gel) 1.994-360.0 (Bateria) / 1.994-361.0 (220V)	
Prod. teórica/prática (m²/h)	2040 1020
Faixa de trabalho (mm)	510
Tanque de água limpa/suja (L)	50 50
Autonomia média (h)	3
Nível de ruído (dB(A))	66
Tipo de cabeçote	disco



BD FLEX

Código 9.398-401.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	3550 2010
Faixa de trabalho (mm)	710
Tanque de água limpa/suja (L)	75 75
Autonomia média (h)	4
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24



BD MAX

Código 9.398-372.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	4000 2400
Faixa de trabalho (mm)	810
Tanque de água limpa/suja (L)	100 100
Autonomia média (h)	5
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Nível de ruído (dB(A))	63



BD 50/70 R PLUS

Código 9.398-344.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	2500 1550
Faixa de trabalho (mm)	510
Tanque de água limpa/suja (L)	70 75
Autonomia média (h)	4
Nível de ruído (dB(A))	66
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24

TROCA RÁPIDA
DE BATERIA



B 90 R - D 75 ADV

Cód. 9.398-338.0 (sem T.R.) / 9.398-359.0 (com T.R.)	
Prod. teórica/prática (m²/h)	4500 3375
Faixa de trabalho (mm)	750
Tanque de água limpa/suja (L)	90 90
Autonomia média (h)	4 8
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24



BD POWER

Código 9.398-422.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	5400 3240
Faixa de trabalho (mm)	900
Tanque de água limpa/suja (L)	160 160
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	36



B 200 R - D 90

Código 9.398-334.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	3600 2160
Faixa de trabalho (mm)	900
Tanque de água limpa/suja (L)	200 200
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco rolo
Tensão (V)	36

LAVADORA E VARREDEIRA DE PISOS

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE



B 250R - D 100

Código 9.398-177.0

Prod. teórica/prática (m²/h)	4500 3375
Faixa de trabalho (mm)	1000
Tanque de água limpa/suja (L)	250 250
Autonomia média (h)	6
Tipo de bateria	ventilada
Tipo de cabeçote	disco
Tensão (V)	24



B 300 RI

Cód. 9.398-400.0 (GLP) / 1.480-235.2 (Bateria)	
Prod. teórica/prática (m²/h)	16550 9930
Faixa de trabalho (mm)	1049 - 1755
Tanque de água limpa/suja (L)	300 300
Reservatório de sólidos (L)	180
Tipo de reservatório	basculante
Altura basculamento (m)	1,5
Versões	GLP Bateria



HDS 8/15 DIESEL

Códigos 1.025-995.0 (220V) 1.025-996.0 (380V) / 1.025-329.0 (440V)	
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	800
Temperatura máx. (°C)	110
Tensão (V)	220 380 440
Potência do queimador (kW)	69
Peso com acessórios (kg)	130
Medidas (mm) (CxLxA)	920x750x1100



HDS 12/15 DIESEL

Códigos 1.028-908.0 (220V) 1.028-909.0 (380V) / 1.028-910.0 (440V)	
Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	1200
Temperatura máx. (°C)	110
Tensão (V)	220 380 440
Potência do queimador (kW)	103
Peso com acessórios (kg)	160
Medidas (mm) (CxLxA)	920x750x1100

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

**HD 4/13 C**

Códigos 1.974-198.0 (127V) / 1.974-199.0 (220V)

Pressão (bar)	145
Vazão (L/h)	420
Tensão (V)	127 220
Potência (kW)	1.9
Peso com acessórios (kg)	14,3
Medidas (mm) (CxLxA)	322x407x824

**HD 585 PROFI S**

Códigos 1.974-187.0 (127V) / 1.974-185.0 (220V)

Pressão (bar)	110 150
Vazão (L/h)	400 500
Tensão (V)	127 220
Potência (kW)	1.5 2.2
Peso com acessórios (kg)	21,4
Medidas (mm) (CxLxA)	420x180x260

**HD 6/15 C**

Código 1.150-617.0

Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600
Tensão (V)	220
Potência (kW)	3.3
Peso com acessórios (kg)	25,5
Medidas (mm) (CxLxA)	360x375x925

**HD 6/15 CAGE**

Código 1.150-618.0

Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	600
Tensão (V)	220
Potência (kW)	3.3
Peso com acessórios (kg)	28,8
Medidas (mm) (CxLxA)	306x198x530

VARREDEIRAS

**HD 12/15 MAXI**Códigos 1.944-975.0 (220V)
1.944-976.0 (380V) / 1.944-977 (440V)

Pressão (bar)	150
Vazão (L/h)	1200
Tensão (V)	220 380 440
Potência (kW)	6,5
Peso com acessórios (kg)	55
Medidas (mm) (CxLxA)	720x630x920

**KM 70/20 C**

Código 1.517-107.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	3680 1840
Faixa de trabalho (mm)	920
Capacidade do reservatório (L)	20
Tipo de Varrição	escova fixa
Acionamento	manual

**KM 70/30 C**

Código 1.517-213.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	2800 1400
Faixa de trabalho (mm)	700
Capacidade do reservatório (L)	20
Tipo de Varrição	escova fixa + sucção
Acionamento	manual
Autonomia da bateria (h)	1,5

**KM 75/40 W**

Código 9.398-627.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	3375 2025
Faixa de trabalho (mm)	750
Capacidade do reservatório (L)	30
Tipo de varrição	escova fixa + sucção
Tração	sim
Autonomia da bateria (h)	4
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	4,5

**KM 85/50 R**

Código 9.398-385.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	6500 3900
Faixa de trabalho (mm)	850
Capacidade do reservatório (L)	50
Tipo de varrição	escova fixa + sucção
Tração	sim
Autonomia da bateria (h)	2,5
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6

**KM 100/100 R**

Códigos 9.398-914.0 (Bateria) / 9.398-163.0 (Gasolina)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	10400 6240
Faixa de trabalho (mm)	1000
Capacidade do reservatório (L)	100
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6
Versões	Gasolina Bateria

**KM 105/180 R BATERIA**

Código 1.186-051.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	4680 2800
Faixa de trabalho (mm)	1050
Capacidade do reservatório (L)	180
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	6
Tipo de acionamento	Bateria

**KM 120/250 R**

Códigos 9.398-368.0 (Diesel) / 9.398-369.0 (GLP)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	13000 7800
Faixa de trabalho (mm)	1200
Capacidade do reservatório (L)	250
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	GLP Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	9

**KM 150/500 R**

Códigos 9.398-190.0 (GLP) / 9.398-193.0 (Diesel)

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	18000 10800
Faixa de trabalho (mm)	1500
Capacidade do reservatório (L)	500
Varrição	escova semiflutuante + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	GLP Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	12

**MC 50**

Código 1.442-204.2

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	14000 8400
Faixa de trabalho (mm)	900 - 1400
Capacidade do reservatório (L)	500
Varrição	sucção + escovas laterais
Tração	sim
Tipo de combustível	Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	10

**MC 600**

Código 9.398-328.0

Produtiv. prática/teórica (m²/h)	65000 39000
Faixa de trabalho (mm)	3600
Capacidade do reservatório (L)	6000
Varrição	escovas + sucção
Tração	sim
Tipo de combustível	Diesel
Velocidade máxima de trabalho (km/h)	20

ASPIRADORES



BATERIA DE LITHIUM



WVP 10

Código 1.633-560.0

Reservatório (L)	0,2
Acionamento	Bateria de Lithium
Faixa de trabalho (mm)	280
Autonomia (min)	35
Dimensões (mm) (CxLxA)	280x130x335

VEM COM MANGUEIRA EXTENSIVEL



CV 38/2

Código 9.398-614.0

Potência máxima (W)	2x 600
Fluxo de ar (L/s)	43
Sucção (mbar)	250
Reservatório (L)	5,5
Nível de ruído (dB)	67
Tensão (V)	220
Faixa de Limpeza (cm)	38



T 14/1

Códigos 1.527-173.0 (110V) / 1.527-174.0 (220V)

Potência máxima (W)	1380 1600
Fluxo de ar (L/s)	58 47
Sucção (mbar)	267 285
Reservatório (L)	14
Nível de ruído (dB)	64 67
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	360x315x465



T 15/1

Códigos 9.398-613.0 (110V) / 9.398-176.0 (220V)

Potência máxima (W)	1300
Fluxo de ar (L/s)	61
Sucção (mbar)	250
Reservatório (L)	15
Nível de ruído (dB)	59
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	434x316x400



NT 585

Códigos 1.428-702.0 (110V) / 1.428-703.0 (220V)

Potência máxima (W)	1300
Fluxo de ar (L/s)	25
Sucção (mbar)	150
Reservatório (L)	15
Nível de ruído (dB)	91
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	342x373x468



NT 2000

Códigos 1.428-710.0 (110V) / 1.428-711.0 (220V)

Potência máxima (W)	1400
Fluxo de ar (L/s)	31
Sucção (mbar)	170
Reservatório (L)	20
Nível de ruído (dB)	91
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	330x368x521



NT 3000

Códigos 1.428-715.0 (110V) / 1.428-716.0 (220V)

Potência máxima (W)	1600
Fluxo de ar (L/s)	31
Sucção (mbar)	170
Reservatório (L)	30
Nível de ruído (dB)	91
Tensão (V)	127 220
Dimensões (mm) (CxLxA)	330x368x667

VEM COM MANGUEIRA DE DESCARTE

LIMPEZA DO FILTRO



NT 75/2 TACT ME

Código 9.398-687.0

Potência máxima (W)	2x 1380
Fluxo de ar (L/s)	2x 74
Sucção (mbar)	254
Reservatório (L)	75
Nível de ruído (dB)	73
Tensão (V)	220
Dimensões (mm) (CxLxA)	630x545x920

EXTRATORAS

VEM COM MANGUEIRA DE DESCARTE



NT 90/2 ME

Códigos 1.667-705.0 / 9.398-351.0 (Anti-estático)

Potência máxima (W)	2x 1.100
Fluxo de ar (L/s)	2x 53
Sucção (mbar)	225
Reservatório (L)	90
Nível de ruído (dB)	76
Tensão (V)	220
Dimensões (mm) (CxLxA)	580x510x995



Puzzi 10/2

Código 9.398-242.0

Sucção (mbar)	220
Vazão (L/s)	54
Tanque de água limpa/suja (L)	10 9
Potência Turbina (W)	1100
Nível de ruído (dB)	73
Tensão (V)	220



BRC 40/22 C

Código 9.398-384.0

Sucção (mbar)	300
Vazão (L/s)	47
Tanque de água limpa/suja (L)	22 19
Potência Turbina (W)	1119
Nível de ruído (dB)	77
Tensão (V)	220



BRC 30/15 C

Código 9.398-626.0

Sucção (mbar)	300
Vazão (L/s)	47
Tanque de água limpa/suja (L)	15 17
Potência Turbina (W)	1130
Nível de ruído (dB)	77
Tensão (V)	220

EXTRATORA A VAPOR



SGV 8/5 BR

Código 1.092-016.0

Pressão de pulverização (bar)	8
Tempo de aquecimento (m)	7
Caldeira (L)	5,6
Reservatório (L)	5
Temperatura (°C)	até 175
Potência Turbina (W)	3000
Tensão (V)	220

HIGIENIZADOR A VAPOR



SG 4/4

Código 1.092-106.0

Pressão de pulverização (bar)	6
Quantidade de vapor (g/min)	82
Caldeira (L)	2,4
Potência Turbina (W)	2300
Temperatura (°C)	até 145
Reservatório (L)	4
Tensão (V)	220



AB 30

Código 9.398-003.0

Velocidade do ar (rpm)	1000 1250 1400
Potência (W)	520
Tensão (V)	220
Peso (kg)	8,5
Dimensões (mm) (CxLxA)	400x400x402

A KÄRCHER LIMPA O MUNDO!



CRISTO REDENTOR - RIO DE JANEIRO



CIDADE PROIBIDA
PEQUIM, CHINA



COLOSSOS DE MÉMNON
OESTE DE TEBAS, EGITO



LONDON EYE
LONDRES, REINO UNIDO



SPACE NEEDLE
SEATTLE, EUA



MONTE RUSHMORE
BLACK HILLS, EUA




COLUNATAS
CIDADE DO VATICANO

PRESENÇA MUNDIAL COM 24 FÁBRICAS E CENTROS LOGÍSTICOS



FÁBRICA EM VINHEDO/SP

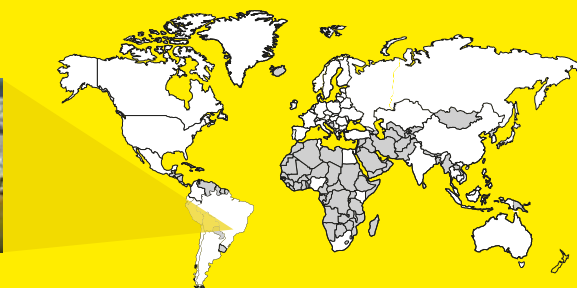

A MAIOR ESTRUTURA DE SERVIÇOS DO SEGMENTO



POSTOS DE
SERVIÇOS E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

COLABORADORES
DE SERVIÇOS
AO CLIENTE

PARCEIROS
ESPECIALISTAS
EM MANUTENÇÃO

FILIAIS
KÄRCHER



Indicada consecutivamente nos últimos 9 anos ao
Prêmio Reclame Aqui pelo destaque no
atendimento ao cliente.



**CLUBE DO OPERADOR
KÄRCHER**

Programa de **valorização dos profissionais**
que trabalham com os melhores
equipamentos de limpeza.

KÄRCHER LOCAÇÃO



As máquinas alugadas através do Kärcher Locação contam com **acompanhamento mensal e serviços de inspeção e manutenção**. Assim, nossos técnicos conseguem detectar a necessidade de troca preventiva de componentes, sem custos adicionais e principalmente sem preocupações ou interrupções nas tarefas de limpeza.

KÄRCHER EQUIPAMENTOS REMANUFATURADOS



Rentabilize sua operação investindo muito menos por equipamentos seminovos com garantia de fábrica. Com minucioso processo de limpeza, recondição e inspeção, conte com o mesmo padrão de qualidade Kärcher, líder mundial em soluções de limpeza.

KÄRCHER

VIA MIGUEL MELHADO CAMPOS, 600 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.288-003 - VINHEDO/SP - BRASIL

ACOMPANHE A KÄRCHER BRASIL NAS REDES SOCIAIS



www.karcher.com.br